


GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 110-90mm

1185519

- Hellblau, dreischichtiger PP-Material, nach EN 1451, DIN 419, B2 nach DIN 412.

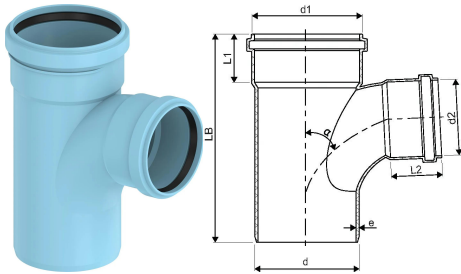

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig Innenradius 87,5° 110-90mm

1185519

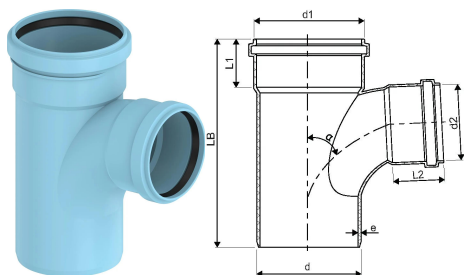

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900269568

Item no GF

4704211031321

Item no GTIN

06414900269568

Item no RSK

2832081

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

206

Länge der Artikeleinheit

250

Gewicht der Artikeleinheit

0,496

Breite der Artikeleinheit

128

Item_UOM

St.

Measurements

Länge (l2)

53,9

Z-Messung ALPHA

87,5°

Z-Messung d

110

Z-Messung d1

111

Z-Messung d2

90,8

Z-Messung z

3,4

Z Measurement L1

58

Z Measurement LB

250

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900552189

Verpackung GTIN PL2

06414900653213

Verpackungshöhe PL1

206

Verpackungshöhe PL2

360

Verpackungslänge PL1

250

Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,006592
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,496
Verpackungsgewicht PL2	7,2932
Verpackungsbreite PL1	128
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de