


GF iFIT Übergangsmodule PB d20

1185833

- Muffenschweiss-Übergang auf iFIT System
- Werkstoff: bleifreier Messing, PB

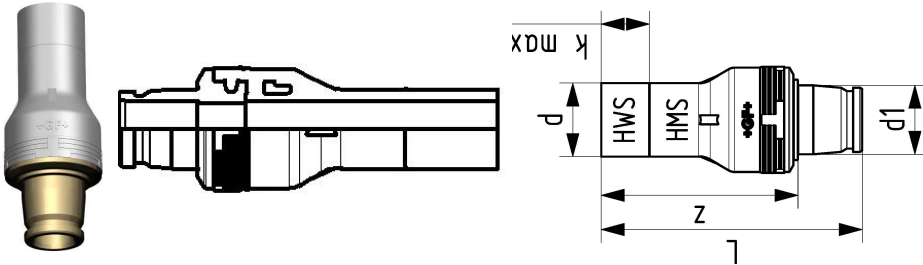

Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangsmodule PB

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Übergangsmodule PB d20

1185833



Measurements

Inner_diameter_di	16 - 20
LÄNGE_L	96
Z	76

Product code

Item no EAN	6414900225762
Item no GF	762102254
Item no GTIN	06414900225762

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105.2
Länge der Artikeleinheit	31.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,088
Breite der Artikeleinheit	31.2
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545488
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de