


## GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 25/32-3/4" PN16

1185870

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- inkl. Dichtung

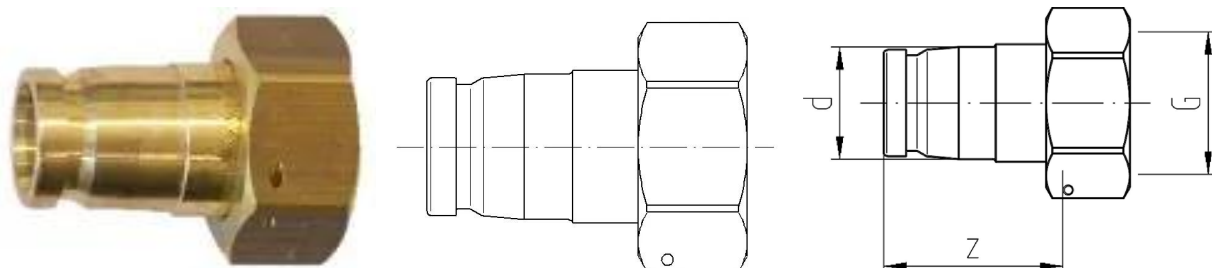

### Ausschreibungstexte GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Übergangs-Verschraubungs-Modul flachdichtend PN16 25/32-3/4" PN16

1185870

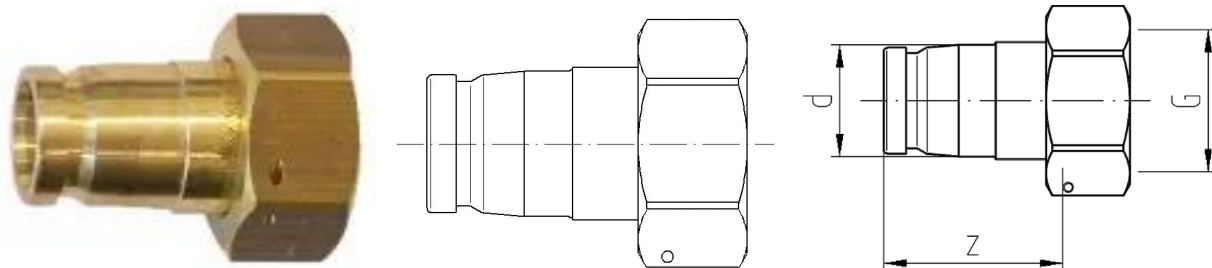

### Product code

Item no EAN	7611205913465
Item no GF	762102281
Item no GTIN	07611205913465

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545907
Verpackung GTIN PL2	06414900545914
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	148
Verpackungslänge PL2	272
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000327672
Verpackungsband PL2	0,0060928
Verpackungsgewicht PL1	0,321
Verpackungsgewicht PL2	15,72
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL2	175

## Measurements

Z

48

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)