Ficha técnica del producto




GF Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

1007355

- Set de aislamiento en H para enlace 2 tuberías single a 1 tubería twin.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos 200/175/140.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.
- Certificado KOMO, CSTB.



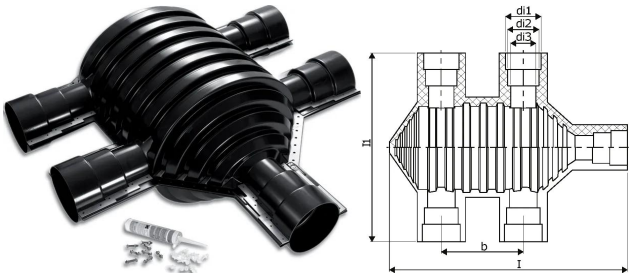

Más información GF Uponor Ecoflex set de aislamiento en H

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.


Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

1007355



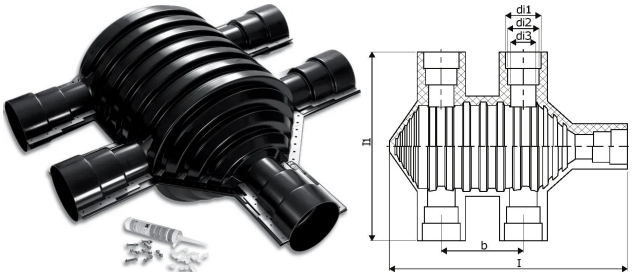

Measurements

Diámetro_interior_di1	200
Diámetro_interior_di2	175
Diámetro_interior_di3	140
LONGITUD_L	1290
Longitud (l1)	1260
Medición Zb	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	550
Longitud de la unidad del artículo	1290
Peso unitario del artículo	16,4
Ancho de la unidad del artículo	1260
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905433636
Altura del embalaje PL1	650
Longitud del embalaje PL1	1500
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Volumen de embalaje PL1	1,4625
Peso del embalaje PL1	16,401
Ancho de embalaje PL1	1500

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+