
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 140

1007360

- Pasamuros para muros de hormigon o cemento.
- Estanco al agua exterior.

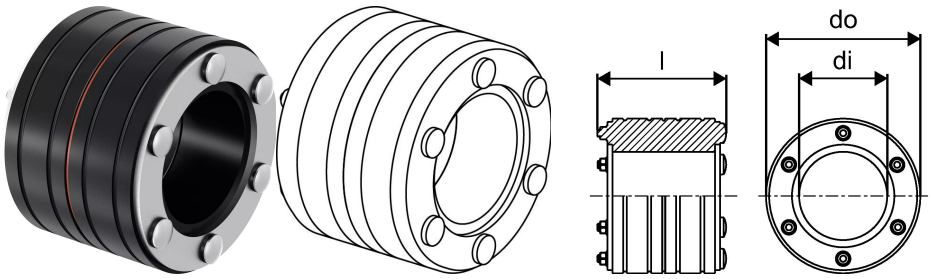

Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 140

1007360

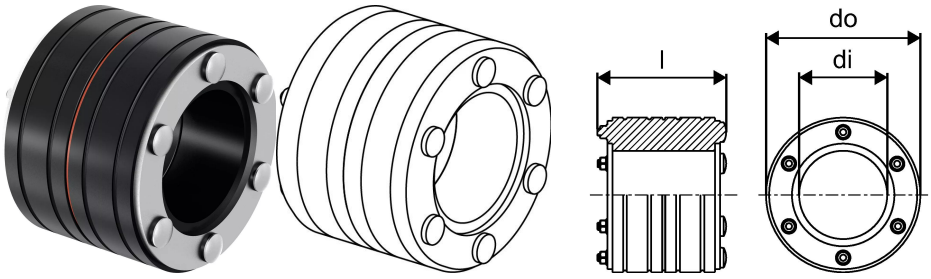

Measurements

Diámetro_interior_di	140
LONGITUD_L	110
Diámetro exterior_do	200

Product code

Item no EAN	4021598101029
Item no GF	35001007360
Item no GTIN	04021598101029
Item no NRF	8361407
Item no VVS	087916214

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	2,236
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900507905
Altura del embalaje PL1	110
Longitud del embalaje PL1	205
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00462275
Peso del embalaje PL1	5,0097

Ancho de embalaje PL1	205

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+