
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175

1007361

- Pasamuros para muros de hormigon o cemento.
- Estanco al agua exterior.

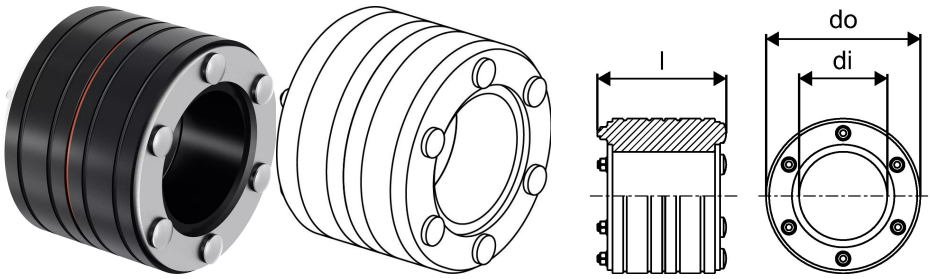

Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 175

1007361

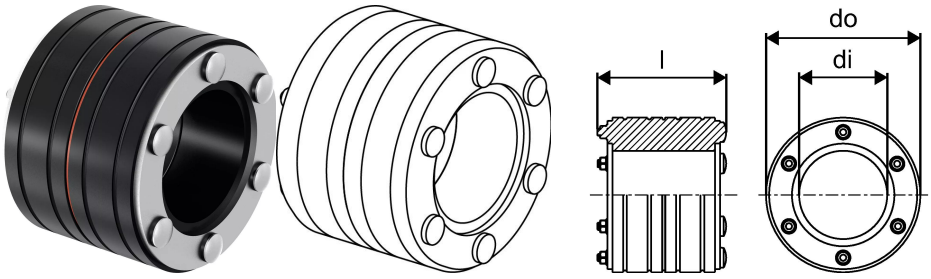

Measurements

Diámetro_interior_di	175
LONGITUD_L	110
Diámetro exterior_do	250

Product code

Item no EAN	4021598101036
Item no GF	35001007361
Item no GTIN	04021598101036
Item no NRF	8361408
Item no VVS	087916217

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	3,3
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905252442
Altura del embalaje PL1	115
Longitud del embalaje PL1	260
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,007774
Peso del embalaje PL1	3,744
Ancho de embalaje PL1	260

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+