
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 200

1007362

- Pasamuros para muros de hormigon o cemento.
- Estanco al agua exterior.

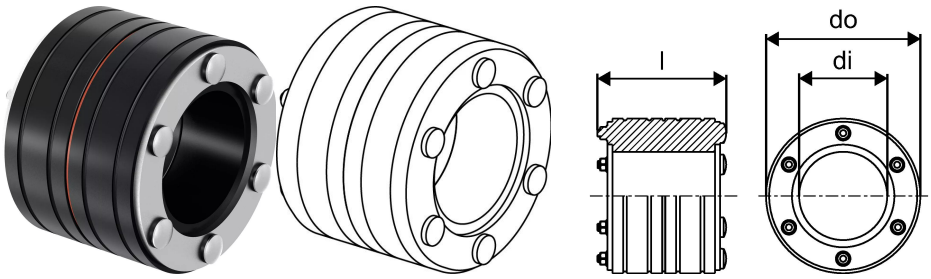

Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro estanco a la PA 200

1007362

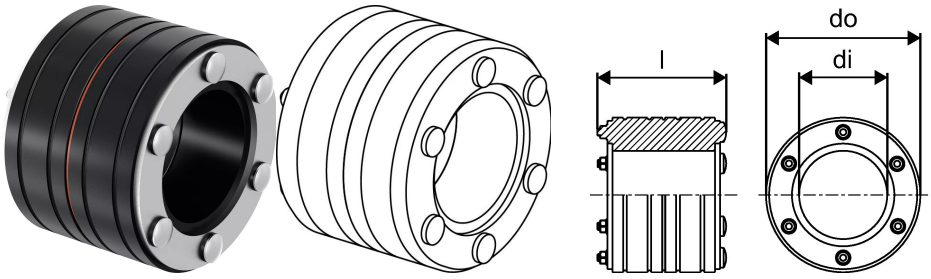

Measurements

Diámetro_interior_di	200
LONGITUD_L	110
Diámetro exterior_do	300

Product code

Item no EAN	4021598101043
Item no GF	35001007362
Item no GTIN	04021598101043
Item no VVS	087916220

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	300
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	5,238
Ancho de la unidad del artículo	300
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905433643
Altura del embalaje PL1	115
Longitud del embalaje PL1	305
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,010697875
Peso del embalaje PL1	5,38
Ancho de embalaje PL1	305

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+