


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante y/o radiadores fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875. Con barrera antidifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clases de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

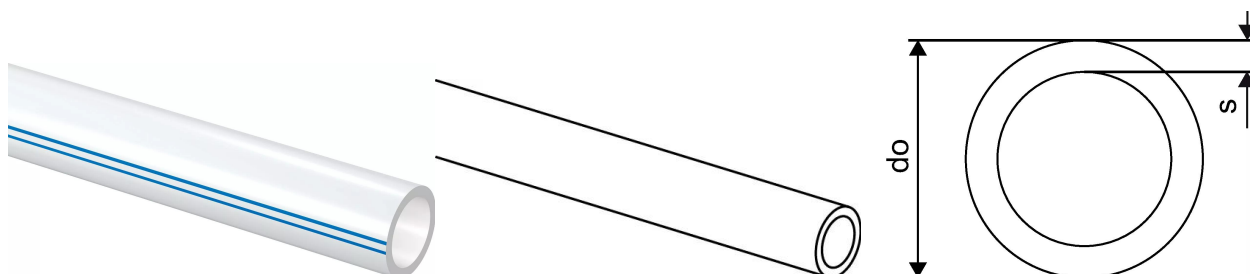

Más información Uponor Comfort Pipe PLUS

Especificación

- Tubos fabricados con polietileno reticulado por el método del peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4/5.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx.: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,115
Ancho de la unidad del artículo	20
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	20
Espesor de pared_s	2

Packaging

Embalaje GTIN PL3	06414905256204
Embalaje GTIN PL4	06414905256211
Altura del embalaje PL3	808
Altura del embalaje PL4	952
Longitud del embalaje PL3	794
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL3	480
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL3	Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL3	0,381081888
Volumen de embalaje PL4	0,91392
Peso del embalaje PL3	59,7
Peso del embalaje PL4	114,4
Ancho de embalaje PL3	594
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi