Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- 6/10 bar a 90 ° C / 70 ° C

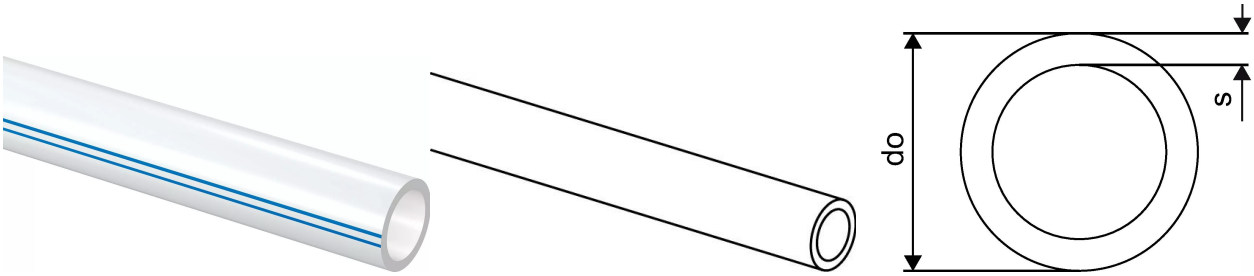

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

■ Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
'- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Application

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

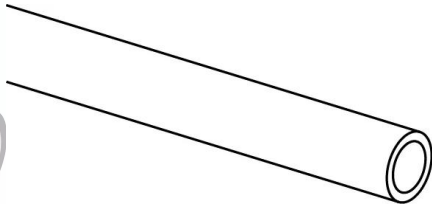

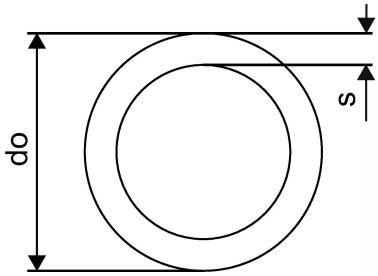

Información técnica

Unidad de Medida	m
Item no VVS	087217148
Item no LVI	2018171
Item no NRF	8361975
Packaging Quantity PL3	480
Packaging Quantity PL4	960

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com