
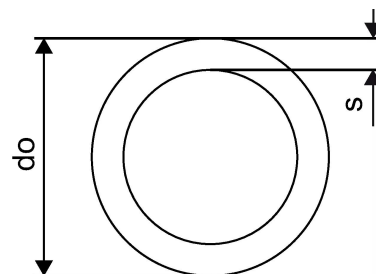


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- 6/10 bar a 90 ° C / 70 ° C

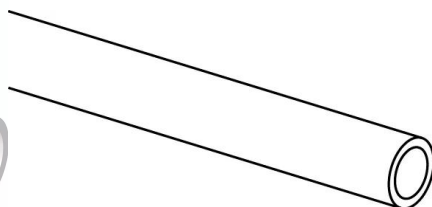

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Tubos fabricados con polietileno reticulado con peróxido (PEX-a) según EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etilvinil-alcohol) para resistencia a la difusión de oxígeno según DIN 4726.
- 5 capas.
- Capa exterior de PE blanca diseñada para proteger contra daños mecánicos.
- Clase de aplicación 4 - Calefacción por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Clasificación contra el fuego: E según DIN EN 13501-1.

Application

- Calefacción/refrigeración por suelo radiante y radiadores de baja temperatura.
- Temperatura de diseño máx .: 90 °C.
- Presión de diseño 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Información técnica

Item no EAN	7321500044374
Item no GTIN	07321500044374
Item no VVS	087217148
RSK no.	2418243
Item no NRF	8361975
Item no LVI	2018171
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 3	480
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256204
Packaging GTIN PL4	06414905256211
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,115 kg
Item Unit Width	20 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com