


Uponor MLC tubo blanco S 50x4,5 5m

1013449

- Tubería en barra.

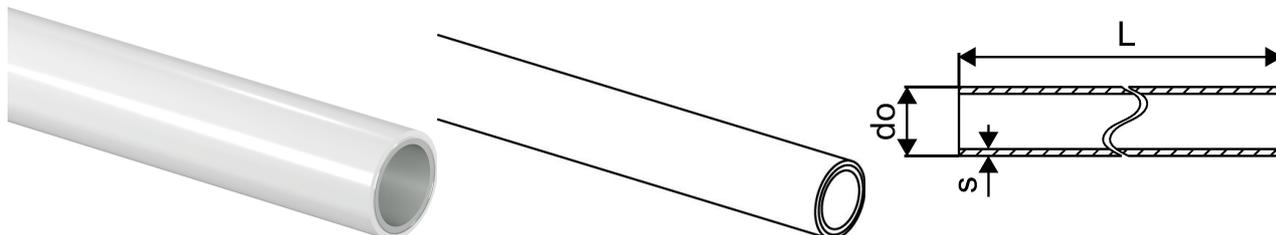

About Uponor MLC tubo blanco S

Specification

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor MLC tubo blanco S 50x4,5 5m

1013449

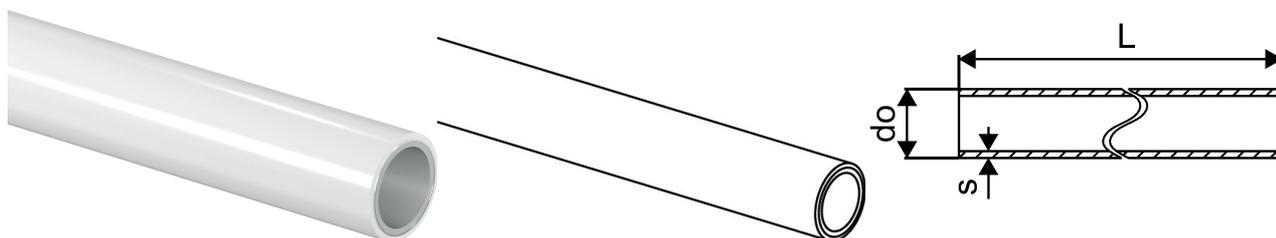

Información técnica

Unidad de Medida	m
Item no VVS	087306150
Item no LVI	1720108
Item no NRF	5071345
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL4	660

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com