


## Uponor MLC tubo blanco S 63x6,0 5m

1013451

- Tubería en barra.

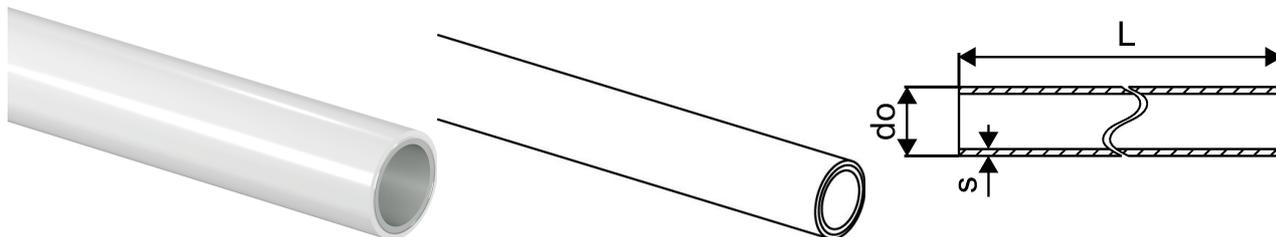

### About Uponor MLC tubo blanco S

#### Specification

- Tubería multicapa (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barrera antidifusión de oxígeno.
- Clasificación al fuego E acorde a EN 13501-1.
- Tapones higiénicos en los extremos acorde a EN 806.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor MLC tubo blanco S 63x6,0 5m

1013451

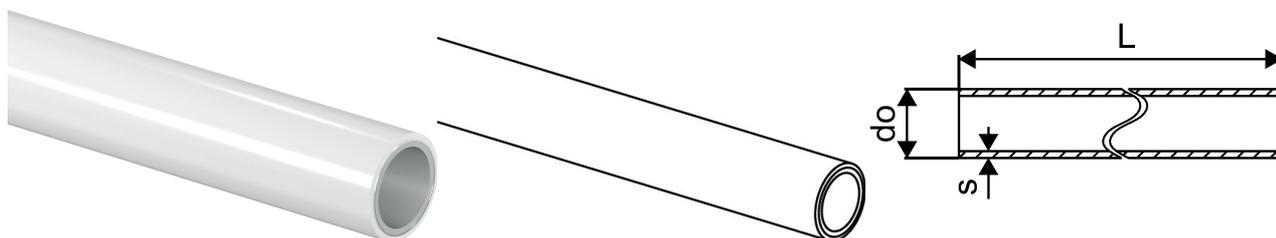

### Información técnica

Item no VVS	087306163
Item no NRF	5071347
Unidad de Medida	m
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL2	15
Packaging Quantity PL4	420

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)