

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 50x6,9/175

**1018120**

- ACS.
- 1 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.



### Más información Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Aplicación


- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certificación

- DVWG
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 50x6,9/175

1018120

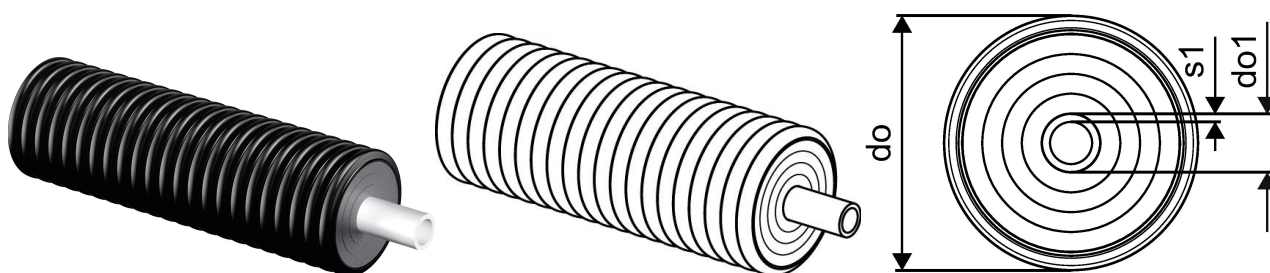

### Measurements

Radio de curvatura M	0,55
Diámetro exterior_do	175
Diámetro exterior_do1	50
Grosor de la pared_s1	6,9

### Product code

Item no EAN	6414905202355
Item no GF	35001018120
Item no GTIN	06414905202355
Item no LVI	3010115
Item no NOBB	41945400
Item no NRF	8360534
Item no RSK	2190567
Item no VVS	087361650

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	175
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	2,54
Ancho de la unidad del artículo	175
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437221
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	1800
Cantidad de embalaje PL1	200
Tipo de embalaje PL1	Coil

Volumen de embalaje PL1	10,368
Peso del embalaje PL1	508
Ancho de embalaje PL1	2400

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)