


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x63x5,8/200

1018138

- Calefacción/refrigeración.
- 2 tubos de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciado.

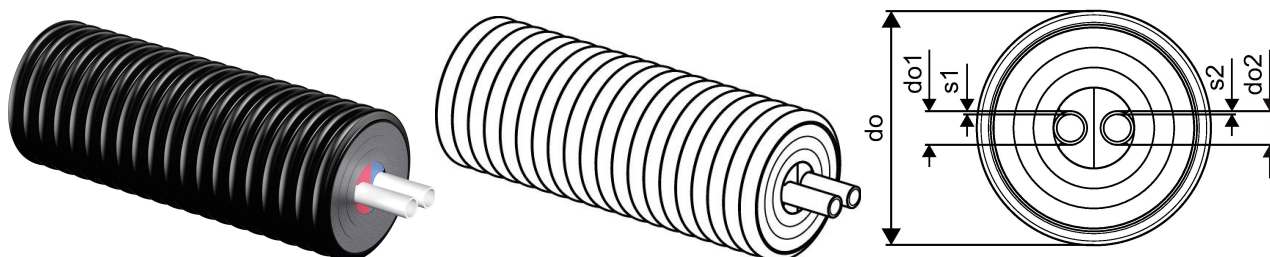

Más información Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación

- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x63x5,8/200

1018138



Measurements

Radio de curvatura M	1,2
Diámetro exterior_do	200
Diámetro exterior_do1	63
Diámetro exterior_do2	63
Grosor de la pared_s1	5,8
Grosor de la pared_s2	5,8

Product code

Item no EAN	6414905210718
Item no GF	35001018138
Item no GTIN	06414905210718
Item no LVI	3010227
Item no NOBB	41945260
Item no NRF	8360506
Item no RSK	2190424
Item no VVS	087809063

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	4,55
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	m

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437405
Altura del embalaje PL1	2400
Longitud del embalaje PL1	1400
Cantidad de embalaje PL1	100
Tipo de embalaje PL1	Coil

Volumen de embalaje PL1	8,064
Peso del embalaje PL1	455
Ancho de embalaje PL1	2400

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com