


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

**1018148**

- Calefacción/ACS y recirculación.
- 4 tubos de servicio PEX-a.
- Presión y temperatura máx: calefacción 6 bar/ ACS 10 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.

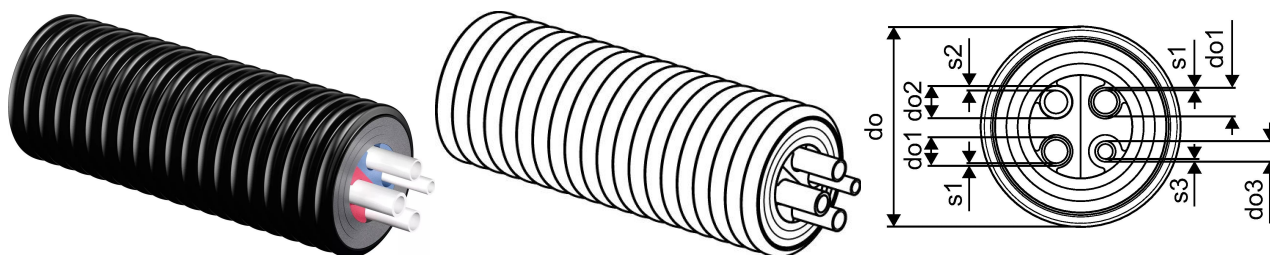

### About Uponor Ecoflex Quattro

#### Specification

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) o PN10 (SDR 7,4). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

#### Application


- Conducción de calefacción y ACS a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

#### Certification

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- DVGW.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x25x3,5/175

1018148

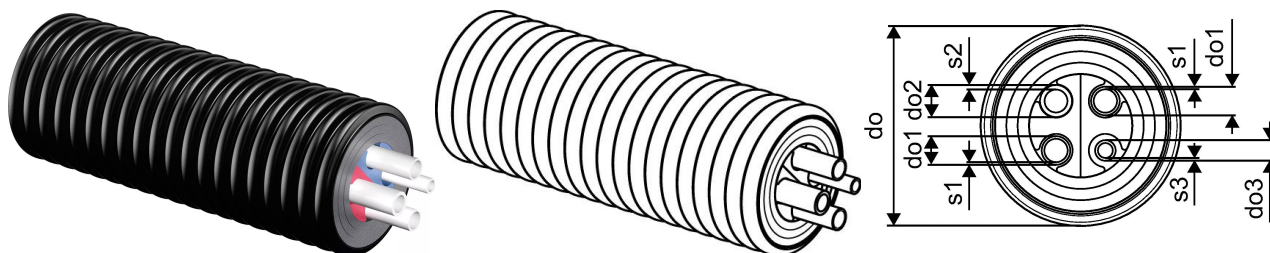

### Información técnica

Item no EAN	4021598111783
Item no GTIN	04021598111783
Item no VVS	087817855
Unidad de Medida	m
Radio de curvatura 2	0,8 m
Espesor de pared s3	3,5 mm
Cantidad de envases 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437467
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,64 kg
Item Unit Width	175 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)