


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 25x2,3 /90

1018230

- Calefacción/refrigeración.
- 1 tubo de servicio PEX-a con barrera antidifusión de oxígeno.
- Presión y temperatura máx: 6 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.

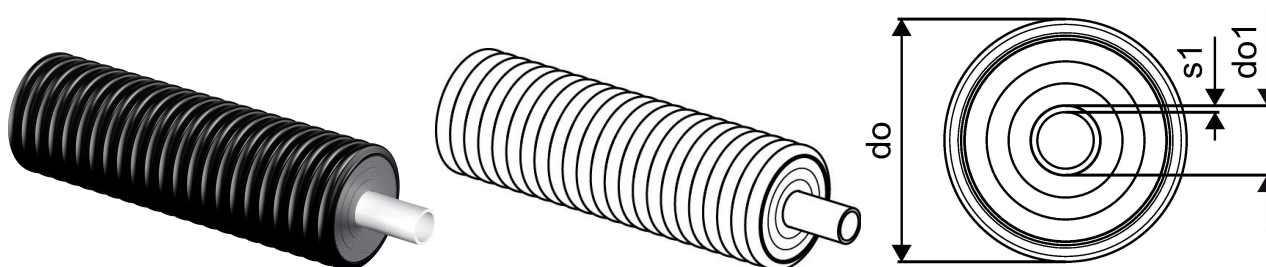

Más información Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Con barrera antidifusión de oxígeno según norma EN 15632.
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación


- Conducción de calefacción y refrigeración a distancia.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme norma EN 15632.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 25x2,3 /90

1018230

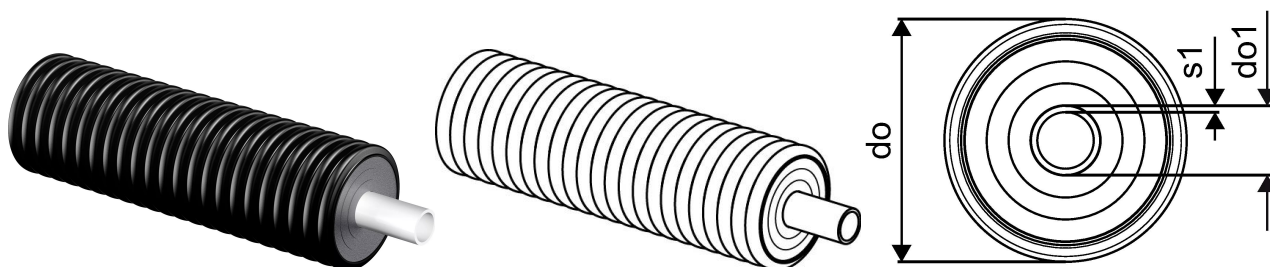

Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Radio de curvatura M | 0,25 |
| Diámetro exterior_do | 90 |
| Diámetro exterior_do1 | 25 |
| Grosor de la pared_s1 | 2,3 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905201914 |
| Item no GF | 35001018230 |
| Item no GTIN | 06414905201914 |
| Item no VVS | 087807425 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 90 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 1,02 |
| Ancho de la unidad del artículo | 90 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905437610 |
| Altura del embalaje PL1 | 1600 |
| Longitud del embalaje PL1 | 700 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 200 |
| Tipo de embalaje PL1 | Coil |
| Volumen de embalaje PL1 | 1,792 |
| Peso del embalaje PL1 | 204 |
| Ancho de embalaje PL1 | 1600 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi