
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 175+200

1018268

- Pasamuros para muros de hormigos o ladrillo.
- No estanco al agua exterior.
- Incluye tramo tubería PE y cinta termorretráctil.

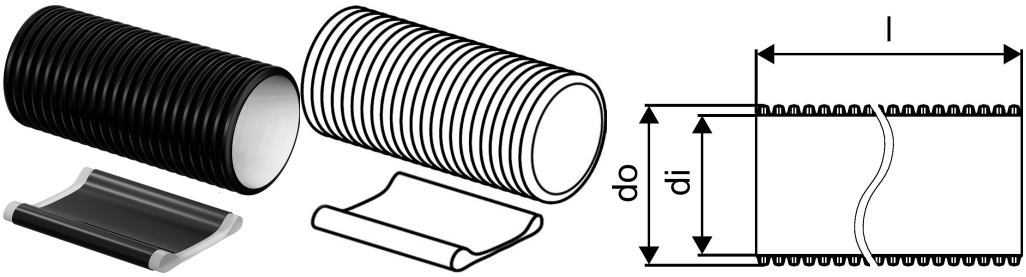

Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 175+200

1018268

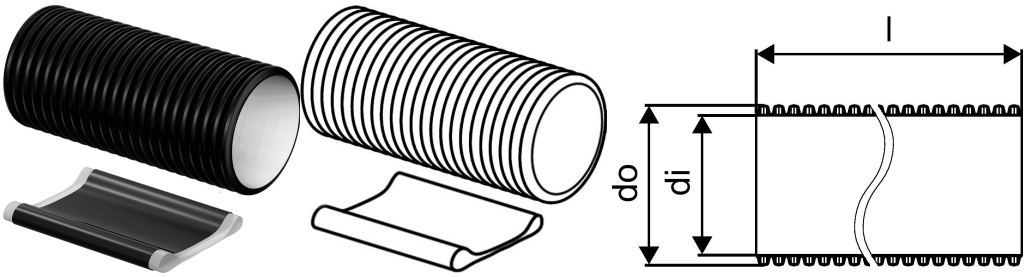

Measurements

Diámetro_interior_di	218
LONGITUD_L	550
Diámetro exterior_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	250
Longitud de la unidad del artículo	550
Peso unitario del artículo	1,665
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900507844
Altura del embalaje PL1	250
Longitud del embalaje PL1	550
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,034375
Peso del embalaje PL1	1,697

Ancho de embalaje PL1	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+