
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 125+140

1018269

- Pasamuros para muros de hormigos o ladrillo.
- No estanco al agua exterior.
- Incluye tramo tubería PE y cinta termorretráctil.

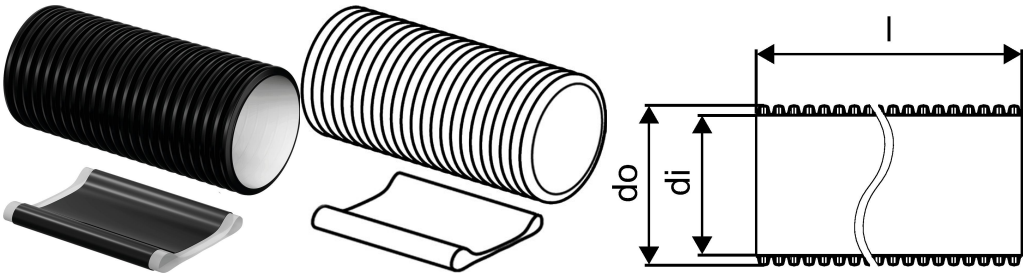

Más información GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex pasamuro NO estanco 125+140

1018269

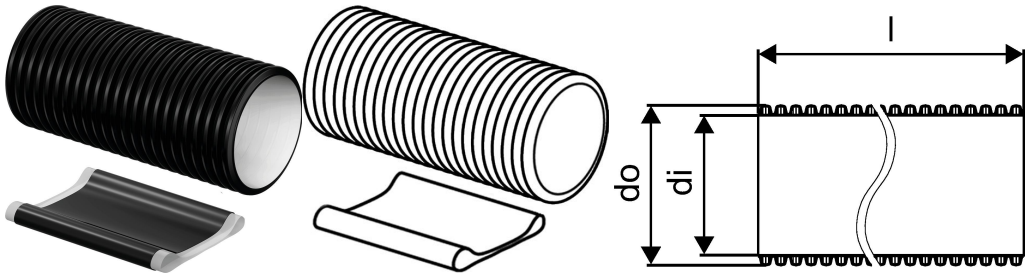

Measurements

Diámetro_interior_di	175
LONGITUD_L	550
Diámetro exterior_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	550
Peso unitario del artículo	1,615
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259397
Altura del embalaje PL1	203
Longitud del embalaje PL1	550
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,02266495
Peso del embalaje PL1	1,623

Ancho de embalaje PL1	203

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+