
Ficha técnica del producto




GF Uponor Ecoflex tapón terminal 40+50+63/200

1018307

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

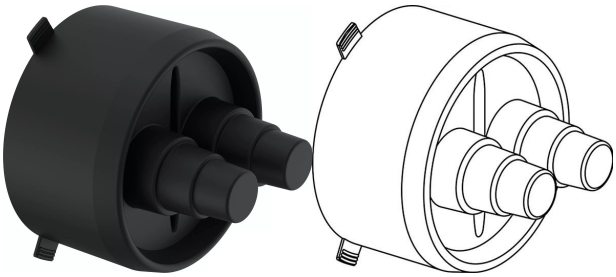



Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.


Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 40+50+63/200

1018307

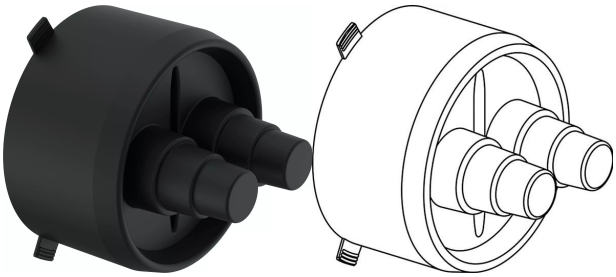



Measurements

Diámetro_interior_di	200
Diámetro_interior_di1	63
Diámetro_interior_di2	40
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	205
Longitud de la unidad del artículo	182
Peso unitario del artículo	0,52
Ancho de la unidad del artículo	205
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259427
Altura del embalaje PL1	205

Longitud del embalaje PL1	182
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00764855
Peso del embalaje PL1	0,524
Ancho de embalaje PL1	205

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+