


## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+50/175

**1018308**

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

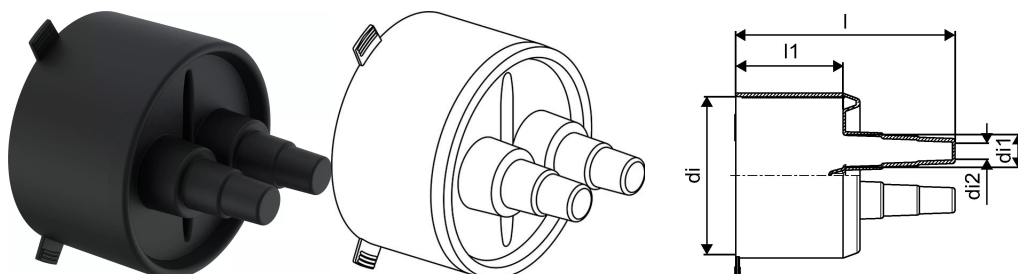

### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Twin

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Twin 25+32+50/175

1018308

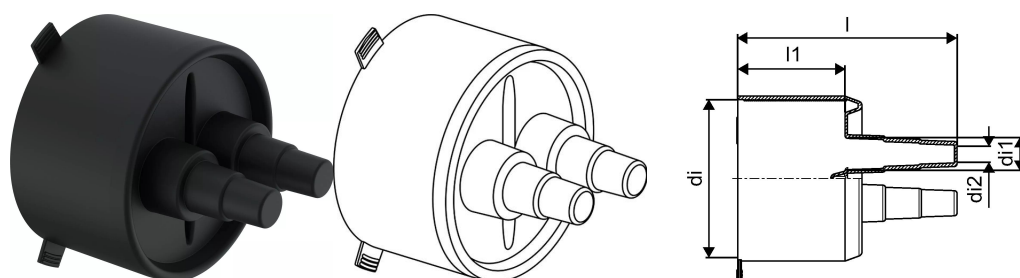

### Measurements

Diámetro_interior_di	175
Diámetro_interior_di1	50
Diámetro_interior_di2	25
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	175
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	0,45
Ancho de la unidad del artículo	175
Item_UOM	pce

### Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259434
Altura del embalaje PL1	191
Longitud del embalaje PL1	203
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0077546
Peso del embalaje PL1	0,454
Ancho de embalaje PL1	200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)