
Ficha técnica del producto




GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+32+40/175

1018309

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

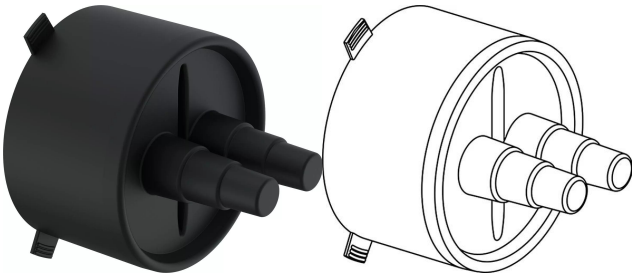



Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.


Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+32+40/175

1018309

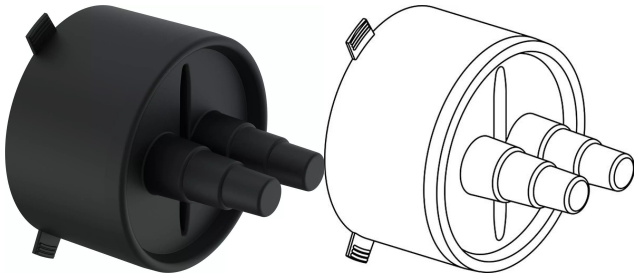



Measurements

Diámetro_interior_di	175
Diámetro_interior_di1	40
Diámetro_interior_di2	25
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	210
Longitud de la unidad del artículo	204
Peso unitario del artículo	0,44
Ancho de la unidad del artículo	185
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259441
Altura del embalaje PL1	214

Longitud del embalaje PL1	208
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,008412768
Peso del embalaje PL1	0,444
Ancho de embalaje PL1	189

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+