
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 90+110/175

1018311

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

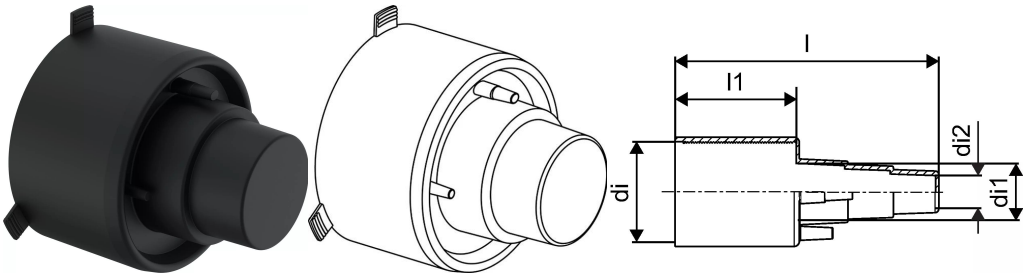

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 90+110/175

1018311

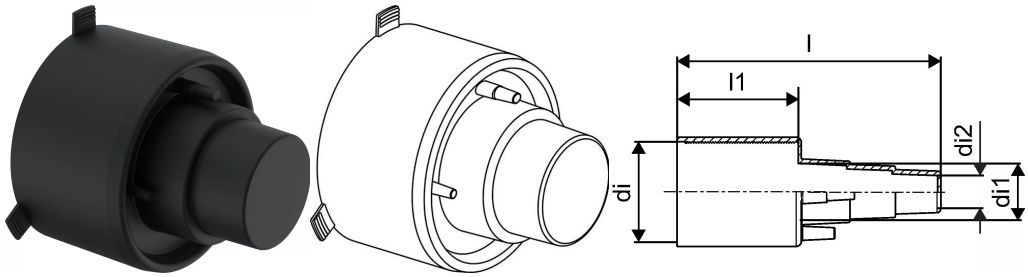

Measurements

Diámetro_interior_di	175
Diámetro_interior_di1	110
Diámetro_interior_di2	90
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	120
Longitud de la unidad del artículo	198
Peso unitario del artículo	0,46
Ancho de la unidad del artículo	188
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259465
Altura del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL1	245

Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0098
Peso del embalaje PL1	0,466
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+