
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 32+40+50/175

1018313

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

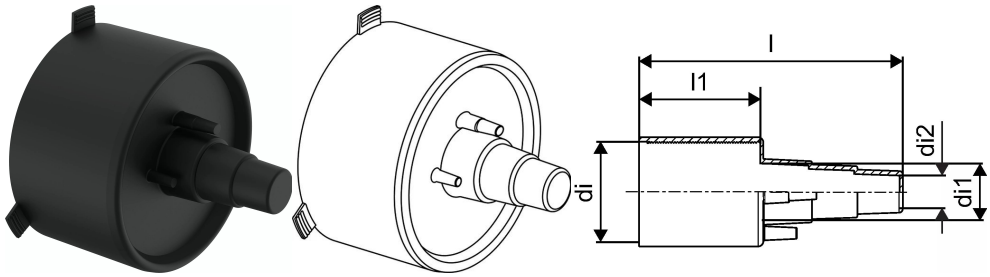

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 32+40+50/175

1018313

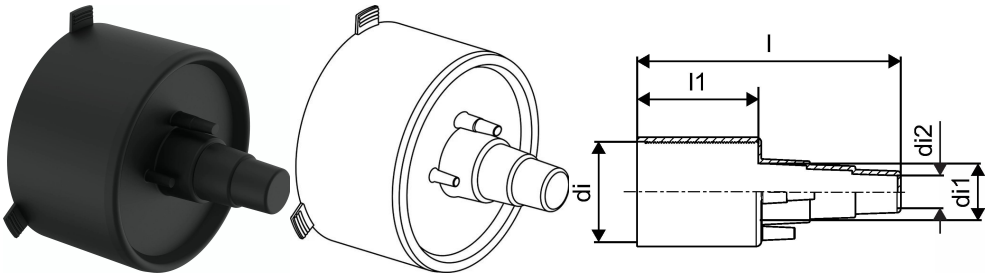

Measurements

Diámetro_interior_di	175
Diámetro_interior_di1	50
Diámetro_interior_di2	32
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	219
Longitud de la unidad del artículo	187
Peso unitario del artículo	0,42
Ancho de la unidad del artículo	200
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259519
Altura del embalaje PL1	223
Longitud del embalaje PL1	191
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,008688972
Peso del embalaje PL1	0,424
Ancho de embalaje PL1	204

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+