
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 40+50+63/140

1018314

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

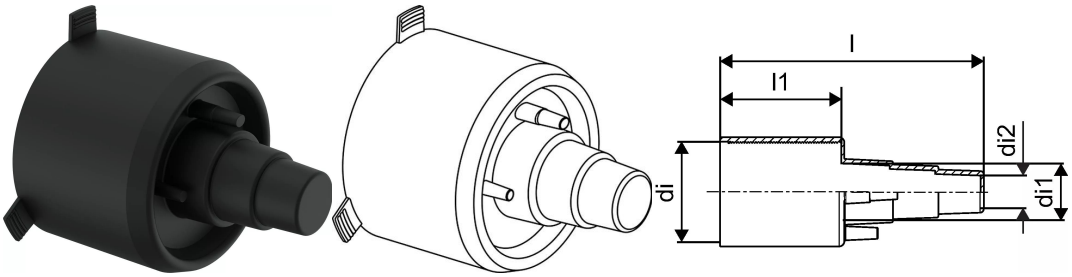

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 40+50+63/140

1018314

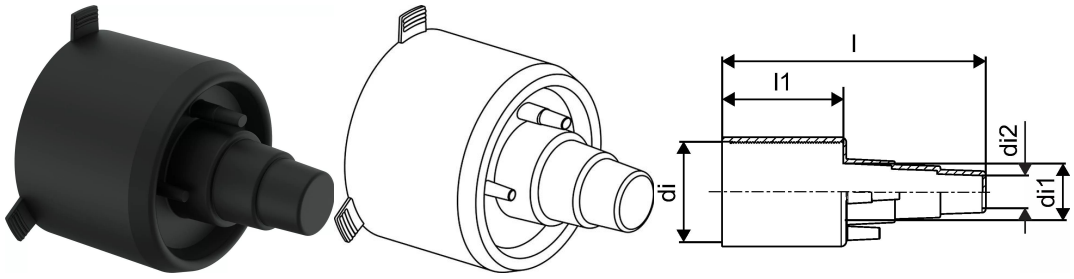

Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	63
Diámetro_interior_di2	40
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	180
Peso unitario del artículo	0,34
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259526
Altura del embalaje PL1	152
Longitud del embalaje PL1	185

Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00444296
Peso del embalaje PL1	0,344
Ancho de embalaje PL1	158

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+