
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+28+32/140

1018315

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

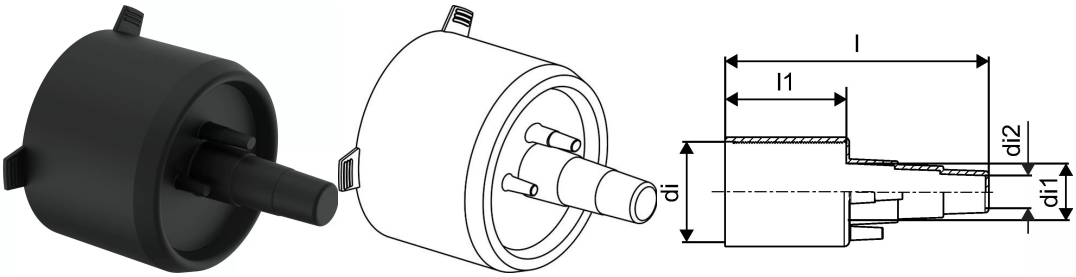

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+28+32/140

1018315

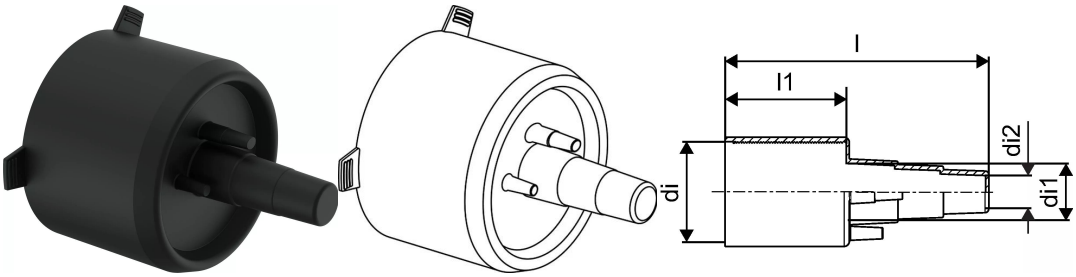

Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	32
Diámetro_interior_di2	25
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	192
Longitud de la unidad del artículo	155
Peso unitario del artículo	0,33
Ancho de la unidad del artículo	161
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259540
Altura del embalaje PL1	196
Longitud del embalaje PL1	159
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00514206
Peso del embalaje PL1	0,334
Ancho de embalaje PL1	165

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+