
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+32+40/68

1018316

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

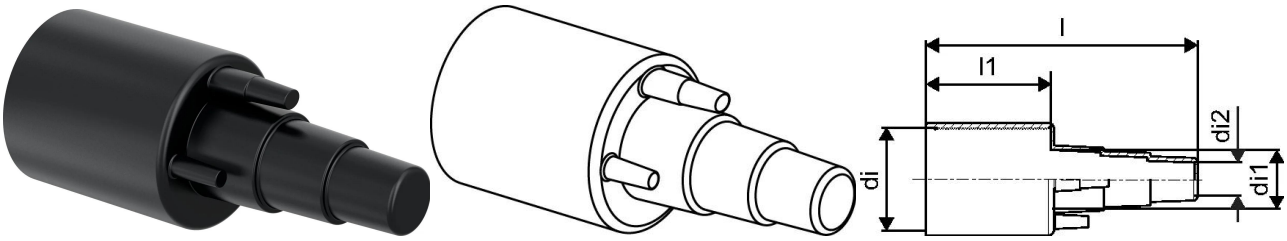

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 25+32+40/68

1018316

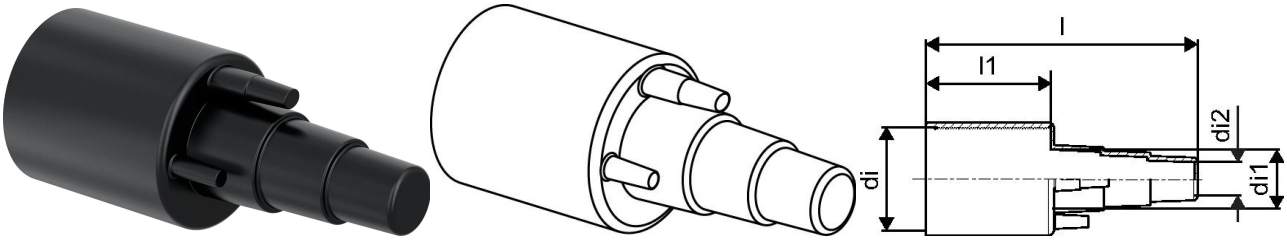

Measurements

Diámetro_interior_di	68
Diámetro_interior_di1	40
Diámetro_interior_di2	25
LONGITUD_L	174
Longitud (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	84
Longitud de la unidad del artículo	175
Peso unitario del artículo	0,15
Ancho de la unidad del artículo	93
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259564
Altura del embalaje PL1	85
Longitud del embalaje PL1	175
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,001413125
Peso del embalaje PL1	0,16
Ancho de embalaje PL1	95

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+