


Uponor Wipex manguito PN6 63x5,8-G2

1018332

- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.

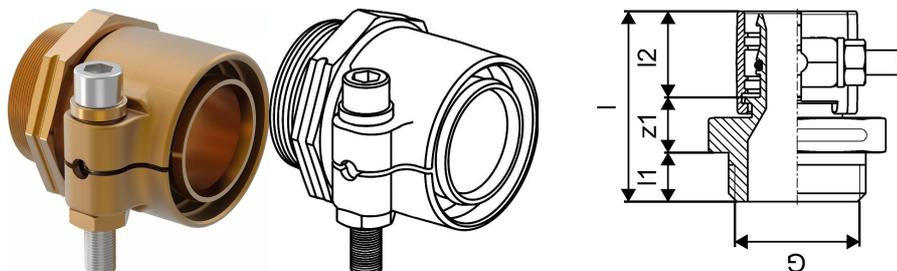

About Uponor Wipex manguito PN6

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- AENOR.

Uponor Wipex manguito PN6 63x5,8-G2

1018332

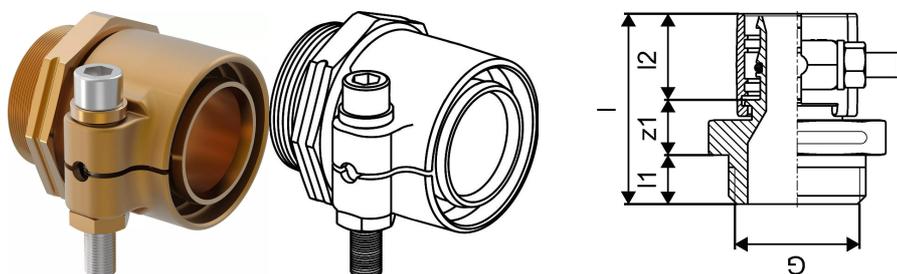

Información técnica

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Item no VVS	087883063
RSK no.	2410668
Item no NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	84 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	47 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	1,142 kg
Item Unit Width	74 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com