


Uponor Wipex racor macho PN6 63x5,8-G2

1018332

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.

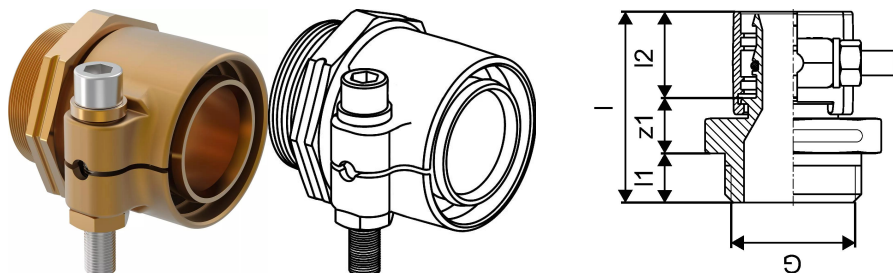

Más información Uponor Wipex racor macho PN6

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex racor macho PN6 63x5,8-G2

1018332

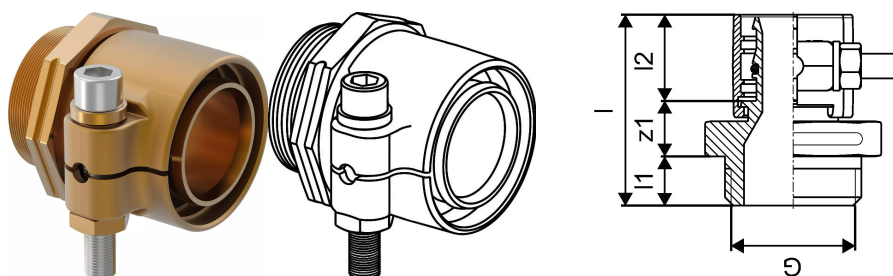

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	2
LONGITUD_L	84
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	47
Espesor de pared_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	89
Longitud de la unidad del artículo	88
Peso unitario del artículo	1,142
Ancho de la unidad del artículo	74
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259724
Embalaje GTIN PL3	06414905259748
Altura del embalaje PL1	92

Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	91
Longitud del embalaje PL3	268
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	8
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000644644
Volumen de embalaje PL3	0,009715
Peso del embalaje PL1	1,155
Peso del embalaje PL3	9,316
Ancho de embalaje PL1	77
Ancho de embalaje PL3	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi