


Uponor Wipex manguito PN10 75x10,3-G2

1018342

- Racor conexión tubería PEX-a y PE.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.

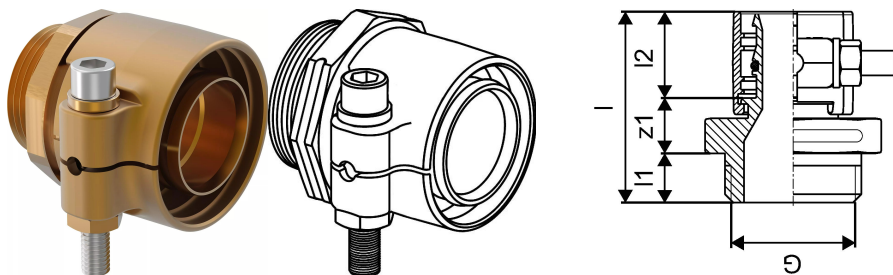

About Uponor Wipex manguito PN10

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- AENOR.

Uponor Wipex manguito PN10 75x10,3-G2

1018342

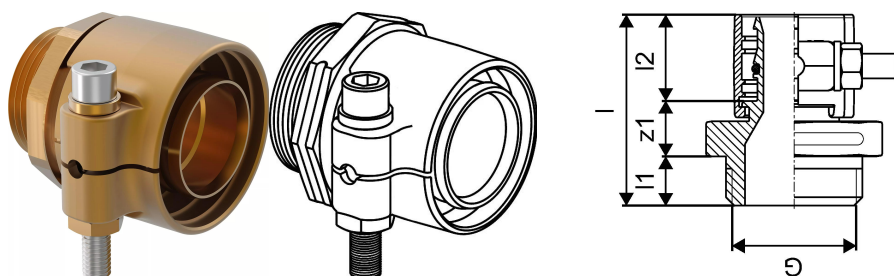

Información técnica

Item no EAN	7331541100151
Item no GTIN	07331541100151
Item no VVS	087883175
RSK no.	2410677
Item no NRF	8360676
Item no LVI	1932175
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	92 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	51 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 3	6
Cantidad de envases 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905260010
Packaging GTIN PL3	06414905260027
Packaging GTIN PL4	06414905260034
Item Unit Height	94 mm
Item Unit Weight	1,481 kg
Item Unit Width	90 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com