
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex manguito termorretráctil 175/200

1018380

- Manguito termorretráctil para el sellado de carcasas y juntas con arquetas.

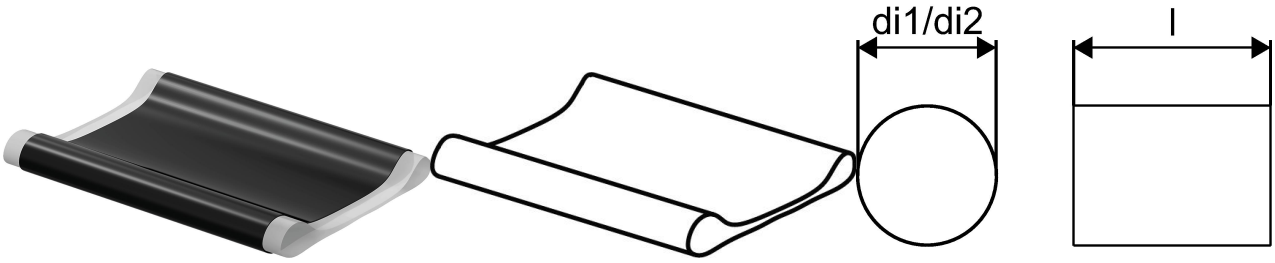

Más información GF Uponor Ecoflex manguito termorretráctil

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex manguito termorretráctil 175/200

1018380

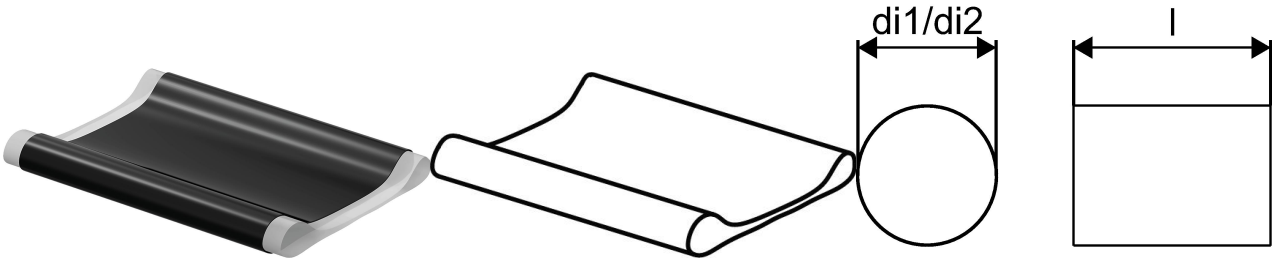

Measurements

Diámetro_interior_di1	270
Diámetro_interior_di2	160
LONGITUD_L	300

Status

Item Available From date	2024-02-01

Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	4
Longitud de la unidad del artículo	404
Peso unitario del artículo	0,55
Ancho de la unidad del artículo	224
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905633258
Altura del embalaje PL1	5
Longitud del embalaje PL1	407
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000461945
Peso del embalaje PL1	0,60
Ancho de embalaje PL1	227

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+