Ficha técnica del producto




GF Uponor Radi Pipe natural 20x2,0 6m

1023083

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra de 6 m.



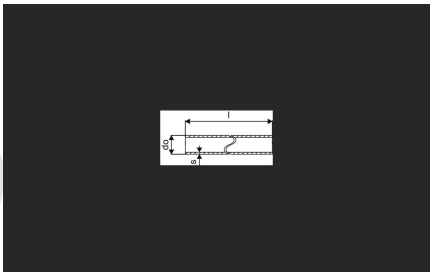

Más información GF Uponor Radi Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Barrera antififusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726.
- Clases de aplicación: Clase 5, radiadores a alta temperatura.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 6 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Radi Pipe natural 20x2,0 6m

1023083

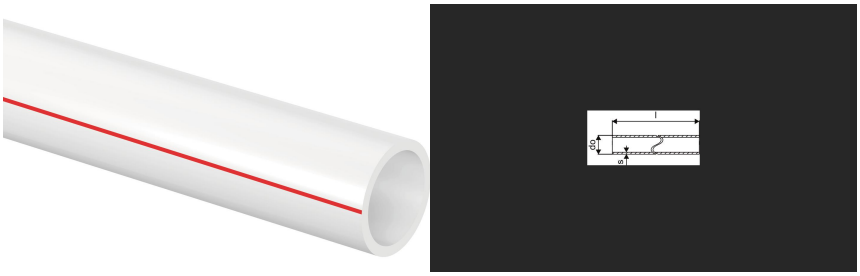

Product code

Item no EAN	7321500047009
Item no GTIN	07321500047009

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,13
Ancho de la unidad del artículo	20
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	20
Espesor de pared_s	2,0

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905589760
Embalaje GTIN PL2	06414905589777
Altura del embalaje PL1	20
Altura del embalaje PL2	30
Longitud del embalaje PL1	6000
Longitud del embalaje PL2	6000
Cantidad de embalaje PL1	6
Cantidad de embalaje PL2	30
Tipo de embalaje PL1	Piece
Tipo de embalaje PL2	Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0024
Volumen de embalaje PL2	0,0099
Peso del embalaje PL1	0,78

Peso del embalaje PL2	23,45
Ancho de embalaje PL1	20
Ancho de embalaje PL2	55

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+