


## Uponor RS unión cobre S-Press 63-RS2

**1029125**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

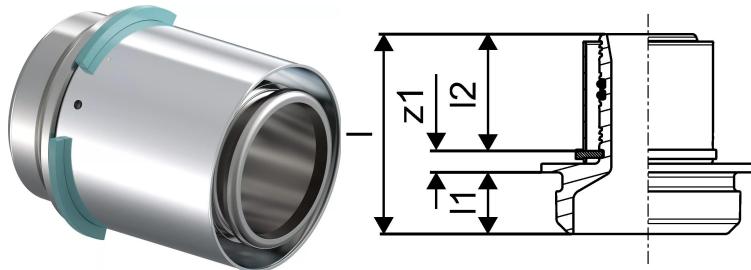

### Más información Uponor RS unión cobre S-Press

#### Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor RS unión cobre S-Press 63-RS2

1029125

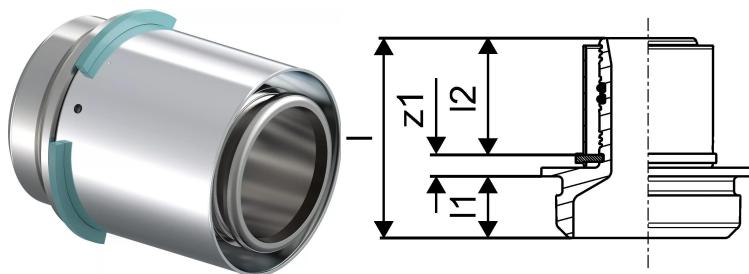

### Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	92
Peso unitario del artículo	0,57
Ancho de la unidad del artículo	70
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	87,8
Longitud (I1)	20
Longitud (I2)	60,7
z1	7,1

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905263776
Embalaje GTIN PL4	06414905263783
Altura del embalaje PL1	100
Altura del embalaje PL4	680
Longitud del embalaje PL1	96
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Volumen de embalaje PL1	0,0008832
Volumen de embalaje PL4	0,6528
Peso del embalaje PL1	0,68
Peso del embalaje PL4	252
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com