


## Uponor RS unión cobre S-Press 90-RS3

1029127

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

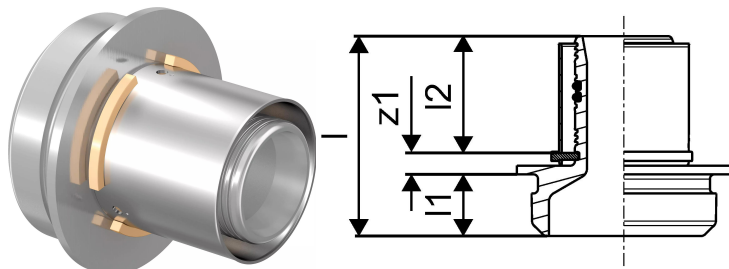

### About Uponor RS unión cobre S-Press

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS unión cobre S-Press 90-RS3

1029127



### Información técnica

Item no EAN	4021598106642
Item no GTIN	04021598106642
Item no VVS	045450090
RSK no.	1899489
Item no NRF	5071235
Item no LVI	1720824
Unidad de Medida	pce
Longitud (I)	93 mm
Longitud (I1)	20 mm
Longitud (I2)	62 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439379
Packaging GTIN PL4	06414905491285
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	1,337 kg
Item Unit Width	80 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)