


Uponor RS unión cobre S-Press 90-RS3

1029127

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

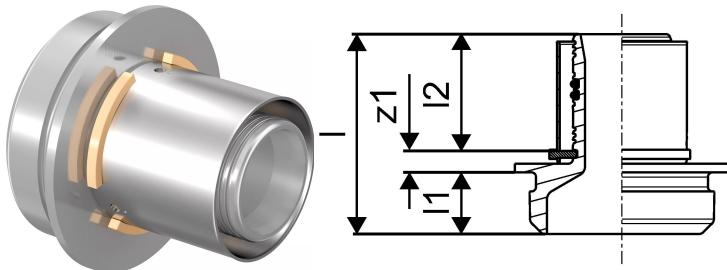

Más información Uponor RS unión cobre S-Press

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS unión cobre S-Press 90-RS3

1029127

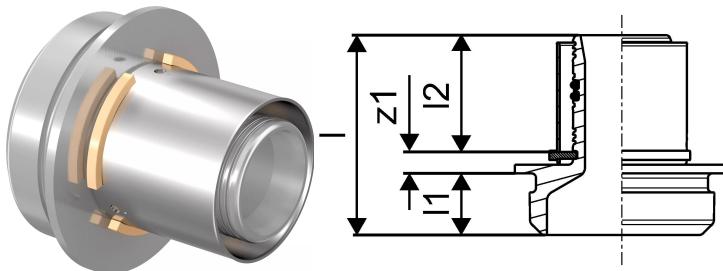

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	90
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	1,337
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	92,6
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439379
Embalaje GTIN PL4	06414905491285
Altura del embalaje PL1	115
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	240

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0022425
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	1,46
Peso del embalaje PL4	350,4
Ancho de embalaje PL1	130
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com