


## Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)

**1029130**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.
- Brida PN6/PN16 acorde a EN 1092-3.
- Perno circular con 4/8 agujeros.

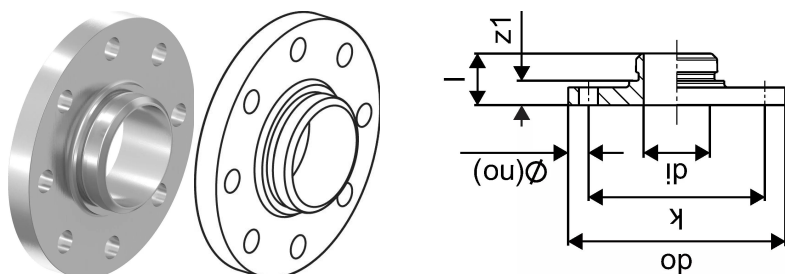

### Más información Uponor RS brida

#### Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor RS brida RS3-DN100 (PN16)

1029130

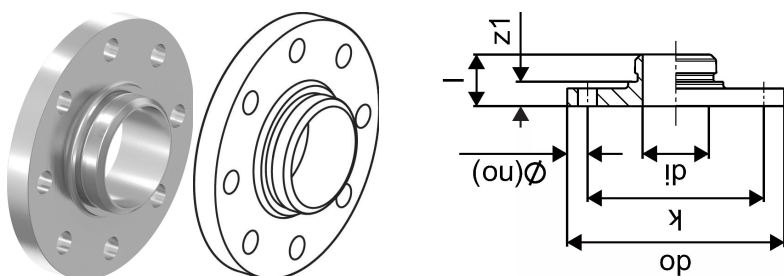

## Measurements

Diámetro_interior_di	78,1
LONGITUD_L	44
Diámetro exterior_do	220
Z Medida k	180
z1	24

## Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

## Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	220
Peso unitario del artículo	5,23
Ancho de la unidad del artículo	220
Item_UOM	pce

## Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905481446
Embalaje GTIN PL4	06414905481453
Altura del embalaje PL1	60
Altura del embalaje PL4	488
Longitud del embalaje PL1	350
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL4	90
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,004935
Volumen de embalaje PL4	0,46848
Peso del embalaje PL1	5,33
Peso del embalaje PL4	479,7
Ancho de embalaje PL1	235
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)