


Uponor RS racor macho R2"MT-RS2

1029131

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

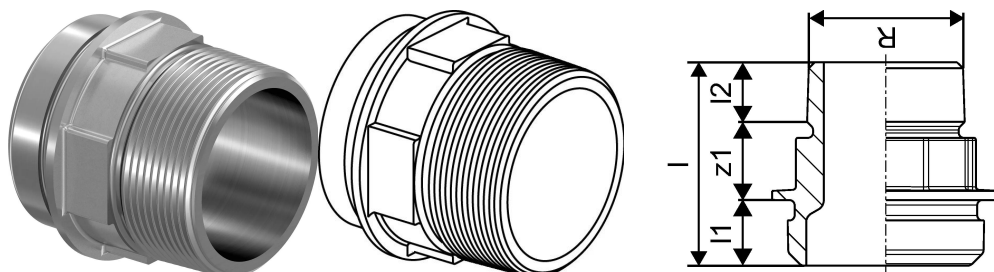

Más información Uponor RS racor macho

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS racor macho R2"MT-RS2

1029131

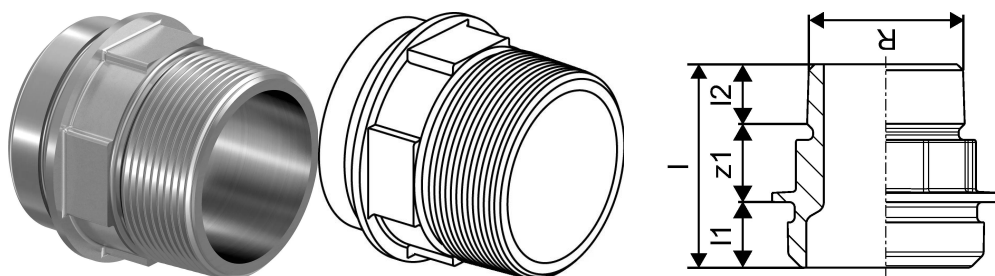

Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	65
Longitud de la unidad del artículo	67
Peso unitario del artículo	0,486
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	66
Longitud (I1)	20
Longitud (I2)	23,4
hilo_macho_R	2
z1	22,6

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905523283
Embalaje GTIN PL4	06414905523290
Altura del embalaje PL1	85
Altura del embalaje PL4	680
Longitud del embalaje PL1	120

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0009996
Volumen de embalaje PL4	0,6528
Peso del embalaje PL1	0,547
Peso del embalaje PL4	262,56
Ancho de embalaje PL1	98
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com