


## Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2

**1029136**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

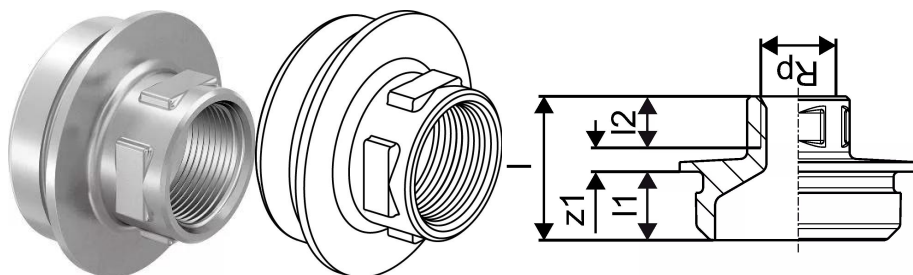

### About Uponor RS racor hembra

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS racor hembra Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

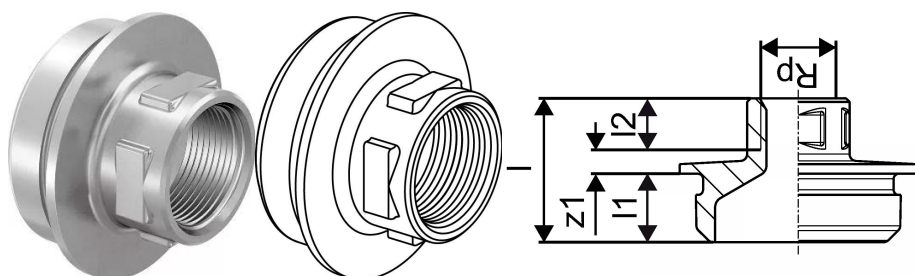

### Información técnica

Item no EAN	4021598106734
Item no GTIN	04021598106734
Item no VVS	045452167
RSK no.	1899496
Item no NRF	5071243
Item no LVI	1720831
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	2 1/2 inch
Longitud (l)	63 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	30 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439430
Packaging GTIN PL4	06414905491346
Item Unit Height	74 mm
Item Unit Weight	0,569 kg
Item Unit Width	80 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)