


Uponor RS codo 45° 45° RS3-RS3

1029141

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.

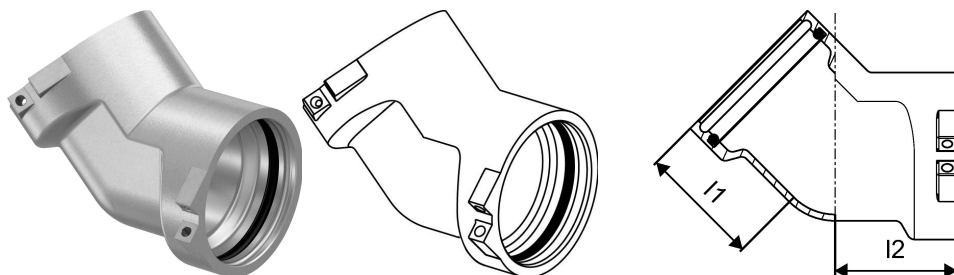

Más información Uponor RS codo 45° 45°

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS codo 45° 45° RS3-RS3

1029141

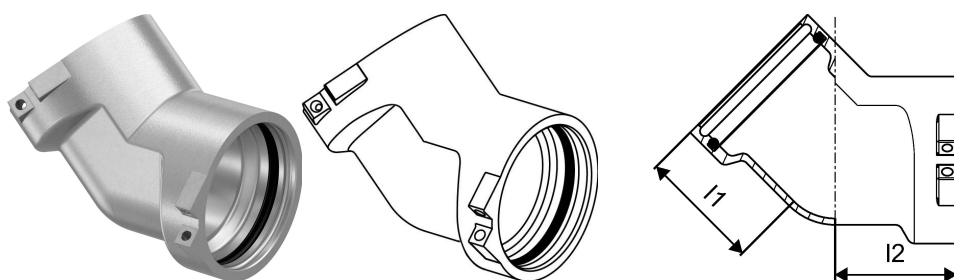

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	1,93
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	68
Longitud (I2)	68

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439485
Embalaje GTIN PL4	06414905491391
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	163
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	175

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0028688
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	2,042
Peso del embalaje PL4	357,35
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com