


Uponor RS reducción RS3-RS2

1029146

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pin de bloqueo incluido.

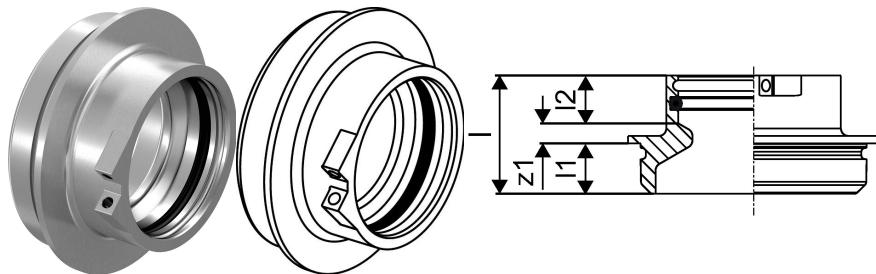

Más información Uponor RS reducción

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS reducción RS3-RS2

1029146

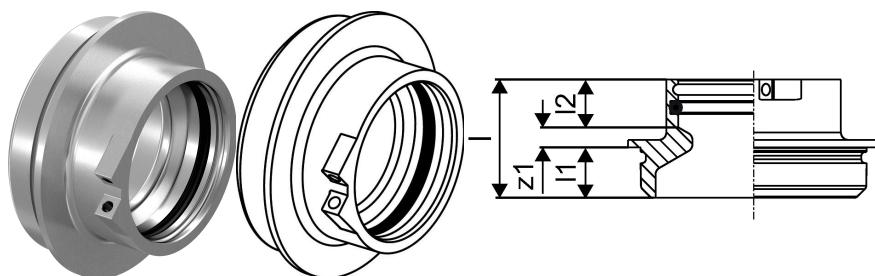

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	47
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	0,68
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	47
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	19
z1	8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905263875
Embalaje GTIN PL4	06414905263882
Altura del embalaje PL1	130
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	155
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0014105
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	0,75
Peso del embalaje PL4	360
Ancho de embalaje PL1	70
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com