


## Uponor S-Press codo 45° 45° PPSU 63-63

1032879

- Código de color.

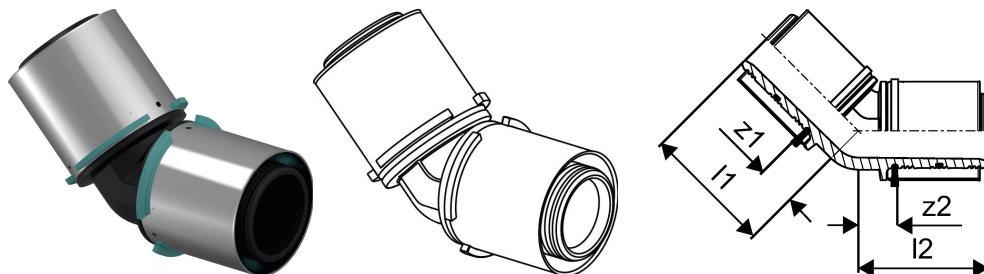

## Más información Uponor S-Press codo 45° 45° PPSU

### Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

### Certificación

- AENOR

## Uponor S-Press codo 45° 45° PPSU 63-63

1032879



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905220786  |
| Item no GF   | 35001032879    |
| Item no GTIN | 06414905220786 |
| Item no LVI  | 1720116        |
| Item no NOBB | 54938966       |
| Item no NRF  | 5114361        |
| Item no RSK  | 1896575        |
| Item no VVS  | 087433163      |

### Dimensiones

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo   | 72    |
| Longitud de la unidad del artículo | 164   |
| Peso unitario del artículo         | 0,385 |
| Ancho de la unidad del artículo    | 117   |
| Item_UOM                           | pce   |

### Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (l1) | 83,4 |
| Longitud (l2) | 83,4 |
| z1            | 22,5 |
| z2            | 22,5 |

### Status

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1         | 06414905281039 |
| Embalaje GTIN PL4         | 06414905281046 |
| Altura del embalaje PL1   | 105            |
| Altura del embalaje PL4   | 756            |
| Longitud del embalaje PL1 | 182            |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longitud del embalaje PL4 | 1200       |
| Cantidad de embalaje PL1  | 1          |
| Cantidad de embalaje PL4  | 192        |
| Tipo de embalaje PL1      | Base_Box   |
| Tipo de embalaje PL4      | Pallet     |
| Volumen de embalaje PL1   | 0,00368823 |
| Volumen de embalaje PL4   | 0,72576    |
| Peso del embalaje PL1     | 0,485      |
| Peso del embalaje PL4     | 118,12     |
| Ancho de embalaje PL1     | 193        |
| Ancho de embalaje PL4     | 800        |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)