


## Uponor S-Press te reducida PPSU 75-32-75

1032892

- Código de color.

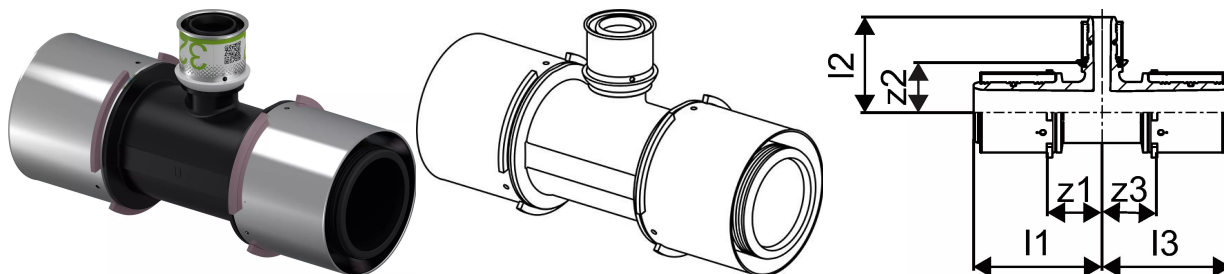

### About Uponor S-Press te reducida PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR

## Uponor S-Press te reducida PPSU 75-32-75

1032892

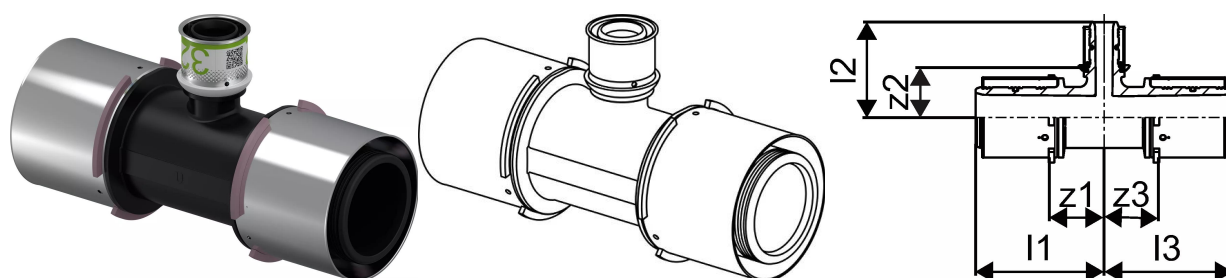

### Información técnica

Item no EAN	6414905220915
Item no GTIN	06414905220915
Item no VVS	087442170
RSK no.	1808046
Item no NRF	5114375
Item no LVI	1720161
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	108 mm
Longitud (I2)	74 mm
Longitud (I3)	108 mm
z2	45 mm
z3	47 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281312
Packaging GTIN PL4	06414905281329
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,711 kg
Item Unit Width	118 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)