
Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 50x4,6 50m

1033481

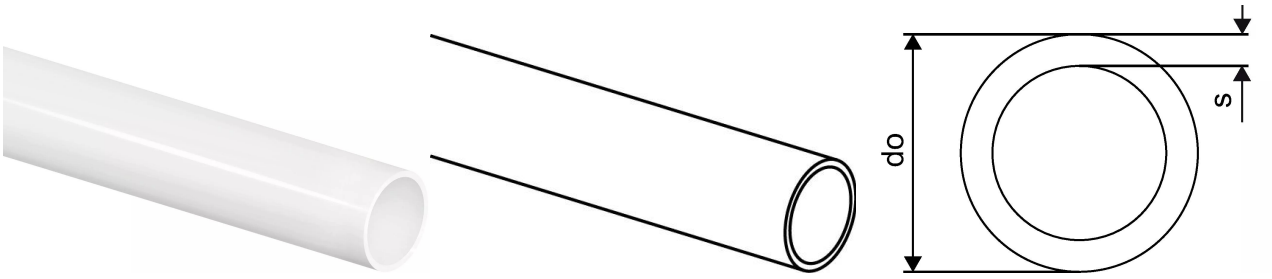

Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 50x4,6 50m

1033481

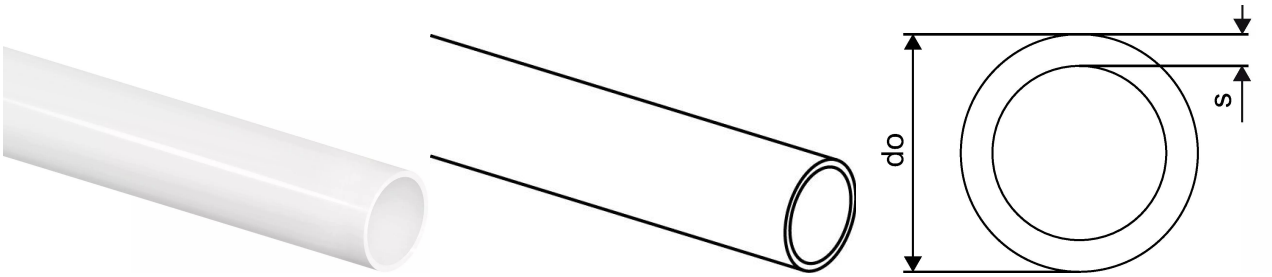

Product code

Item no EAN	7321500041168
Item no GF	35001033481
Item no GTIN	07321500041168

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,68
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Espesor de pared_s	4,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905265718
Embalaje GTIN PL4	06414905265725
Altura del embalaje PL1	1120
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	1120
Longitud del embalaje PL4	5100
Cantidad de embalaje PL1	50
Cantidad de embalaje PL4	250
Tipo de embalaje PL1	Coil
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,37632
Volumen de embalaje PL4	2,3205

Peso del embalaje PL1	34
Peso del embalaje PL4	195
Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+