


## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485

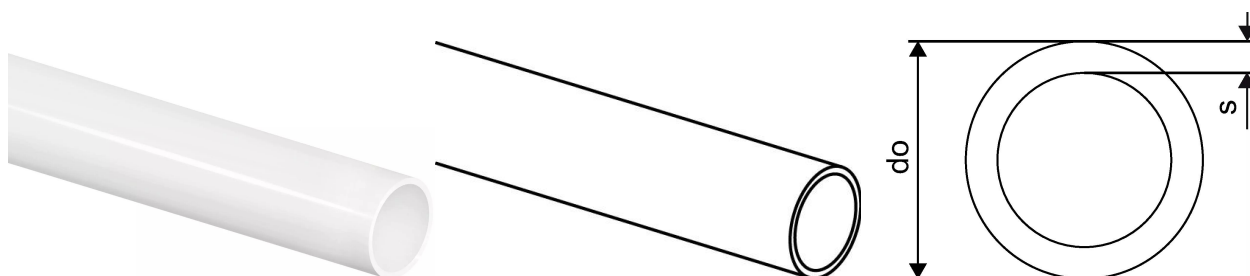

### Más información Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S

#### Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485



### Product code

Item no EAN 7321500046156

Item no GTIN 07321500046156

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 50

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,654

Ancho de la unidad del artículo 50

Item\_UOM m

### Measurements

Diámetro exterior\_do 50

Espesor de pared\_s 4,6

### Packaging

Embalaje GTIN PL2 06414905265756

Embalaje GTIN PL4 06414905265763

Altura del embalaje PL2 50

Altura del embalaje PL4 2500

Longitud del embalaje PL2 5000

Longitud del embalaje PL4 3100

Cantidad de embalaje PL2 10

Cantidad de embalaje PL4 550

Tipo de embalaje PL2 Bag

Tipo de embalaje PL4 Wooden\_Cage

Volumen de embalaje PL2 0,025

Volumen de embalaje PL4 19,375

Peso del embalaje PL2 6,54

Peso del embalaje PL4 384,7

Ancho de embalaje PL2 100

Ancho de embalaje PL4

2500

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)