
Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 50x4,6 5m

1033485

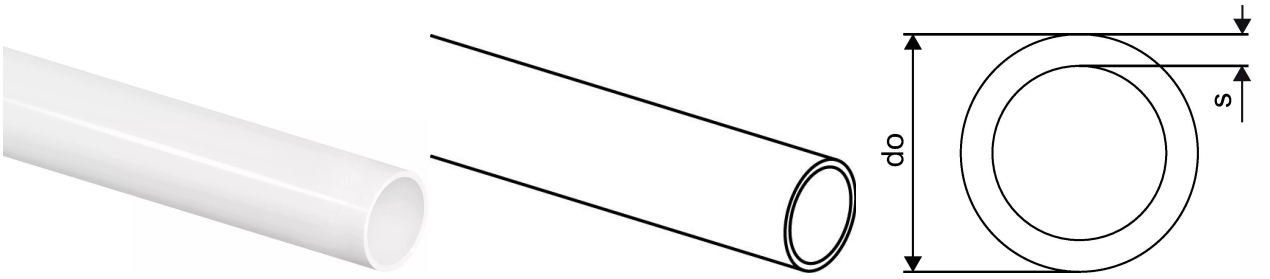

Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 50x4,6 5m

1033485

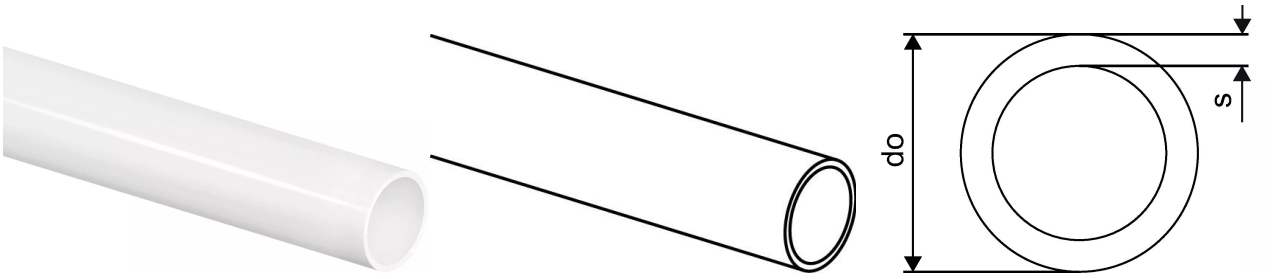

Product code

Item no EAN	7321500046156
Item no GTIN	07321500046156

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,654
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Espesor de pared_s	4,6

Packaging

Embalaje GTIN PL2	06414905265756
Embalaje GTIN PL4	06414905265763
Altura del embalaje PL2	50
Altura del embalaje PL4	2500
Longitud del embalaje PL2	5000
Longitud del embalaje PL4	3100
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	550
Tipo de embalaje PL2	Bag
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL2	0,025
Volumen de embalaje PL4	19,375
Peso del embalaje PL2	6,59

Peso del embalaje PL4	387,45
Ancho de embalaje PL2	100
Ancho de embalaje PL4	2500

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+