


Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- ACS y recirculación.
- 2 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.

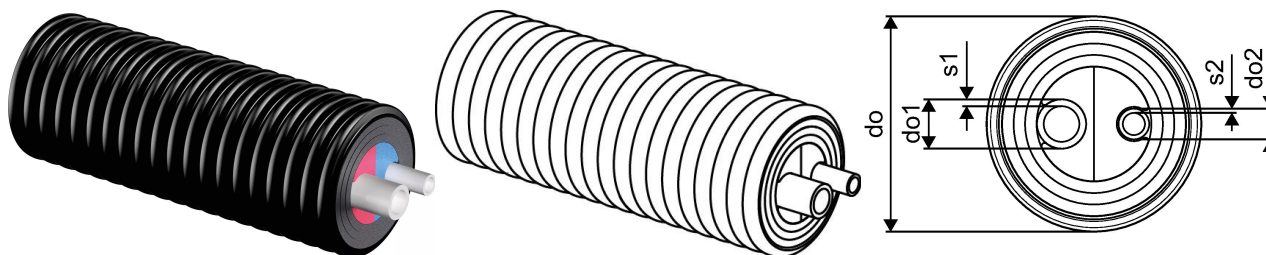

About Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Application

- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certification

- DVWG
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



Información técnica

Item no EAN	6414905211852
Item no GTIN	06414905211852
Item no VVS	087363650
RSK no.	2190572
Item no NRF	8360524
Item no LVI	3010193
Unidad de Medida	m
Radio de curvatura 2	1 m
Cantidad de envases 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905457304
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	3,1 kg
Item Unit Width	175 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com