
Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 25m

1038348

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.

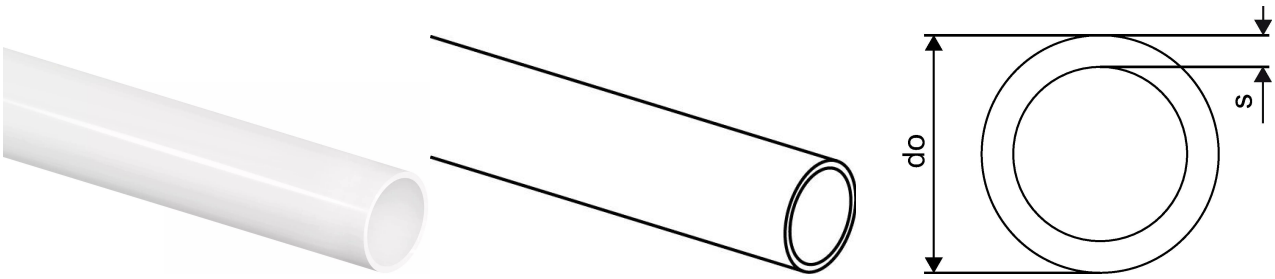

Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 25m

1038348

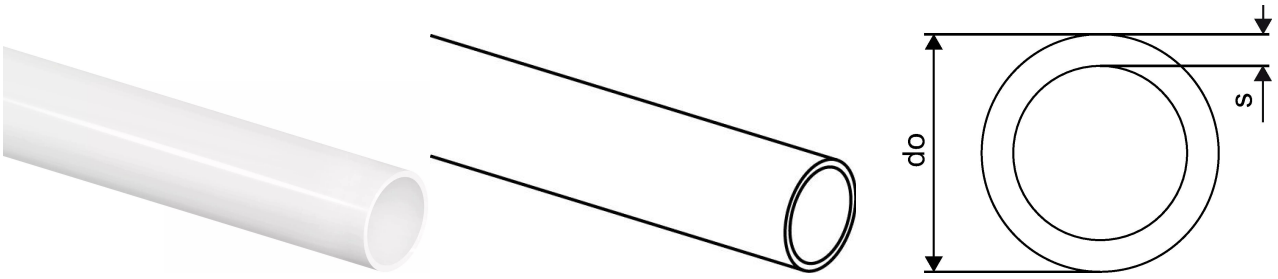

Product code

Item no EAN	6414905513840
Item no GTIN	06414905513840

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	1,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905266623
Embalaje GTIN PL4	06414905266630
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	910
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	25
Cantidad de embalaje PL4	275
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,068424

Volumen de embalaje PL4	0,8736
Peso del embalaje PL1	3,139
Peso del embalaje PL4	59,529
Ancho de embalaje PL1	108
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+