
Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 5m

1038350

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.

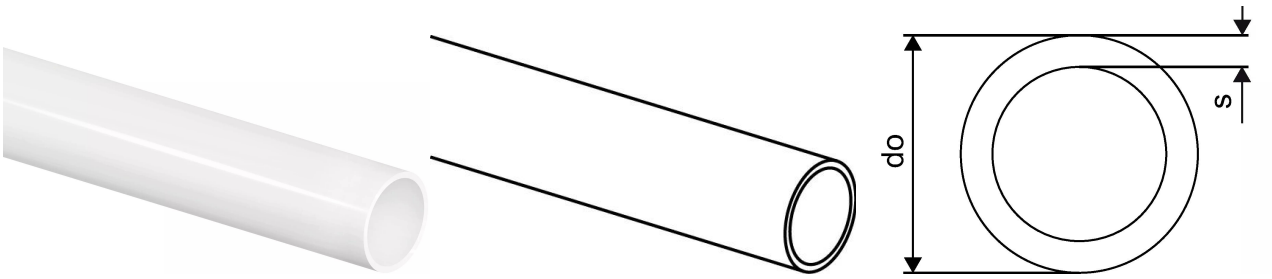

Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 16x1,8 5m

1038350

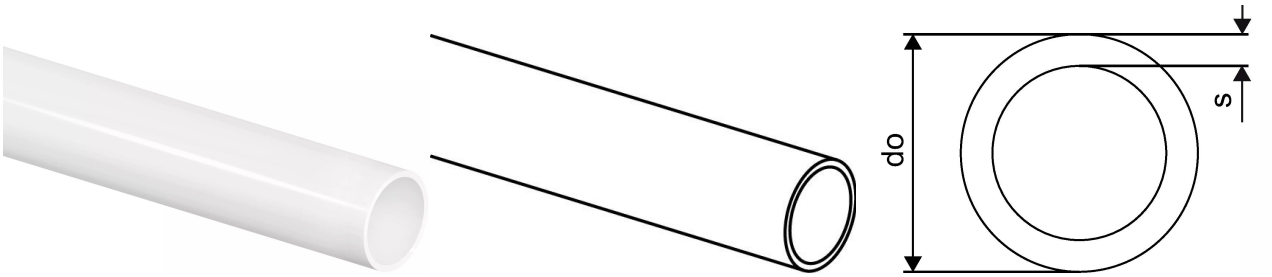

Product code

Item no EAN	6414905513864
Item no GTIN	06414905513864

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	1,8

Packaging

Embalaje GTIN PL2	06414905266661
Embalaje GTIN PL4	06414905266678
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL2	5460
Longitud del embalaje PL4	5100
Cantidad de embalaje PL2	125
Cantidad de embalaje PL4	6375
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL2	0,066066
Volumen de embalaje PL4	2,3205
Peso del embalaje PL2	18

Peso del embalaje PL4	604,488
Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+