


Uponor Aqua Pipe natural PN6 S 20x1,9 5m

1038355

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.

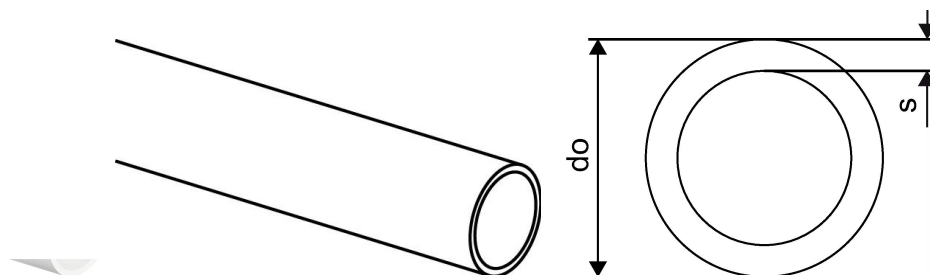

Más información Uponor Aqua Pipe natural PN6 S

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe natural PN6 S 20x1,9 5m

1038355

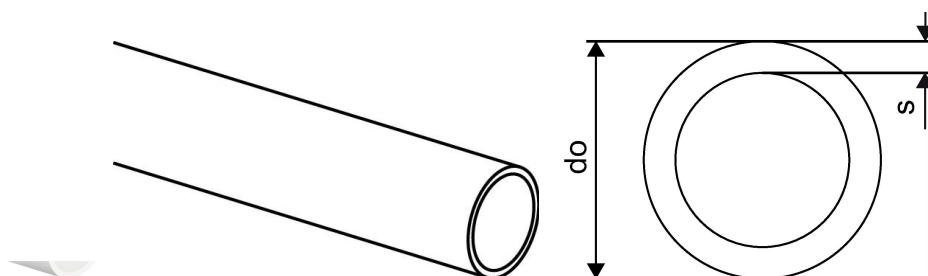

Product code

Item no EAN 6414905513901

Item no GTIN 06414905513901

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 20

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,12

Ancho de la unidad del artículo 20

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 20

Espesor de pared_s 1,9

Packaging

Embalaje GTIN PL2 06414905266746

Embalaje GTIN PL4 06414905266753

Altura del embalaje PL2 110

Altura del embalaje PL4 700

Longitud del embalaje PL2 5460

Longitud del embalaje PL4 5100

Cantidad de embalaje PL2 80

Cantidad de embalaje PL4 4080

Tipo de embalaje PL2 Cover_Pipe

Tipo de embalaje PL4 Wooden_Cage

Volumen de embalaje PL2 0,066066

Volumen de embalaje PL4 2,3205

Peso del embalaje PL2 16

Peso del embalaje PL4 912

Ancho de embalaje PL2 110

Ancho de embalaje PL4

650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi