


Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 16-16

1039933

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

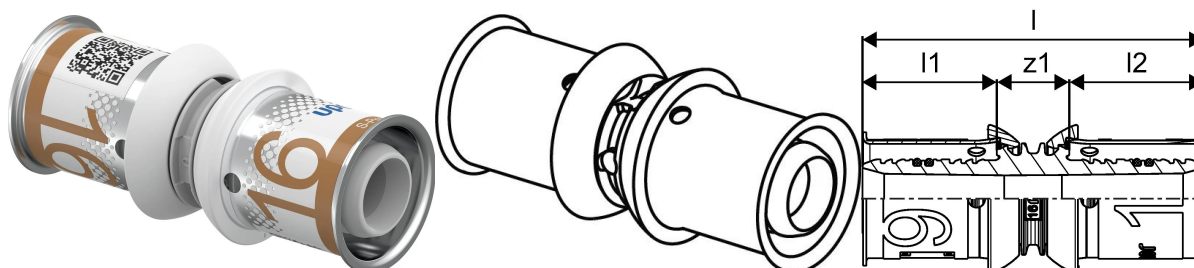

Más información Uponor S-Press PLUS manguito PPSU

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 16-16

1039933

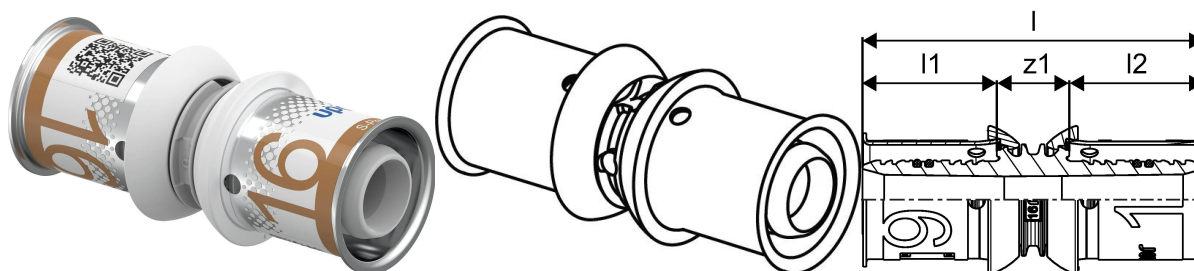

Product code

Item no EAN	6414905228720
Item no GF	35001039933
Item no GTIN	06414905228720
Item no LVI	1720690
Item no NOBB	55171495
Item no NRF	5114385
Item no RSK	1899399
Item no VVS	087452116

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	21.9
Longitud de la unidad del artículo	50.5
Peso unitario del artículo	0,01532
Ancho de la unidad del artículo	21.9
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	50,5
Longitud (l1)	19,9
Longitud (l2)	19,9
z1	10,7

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634880
Embalaje GTIN PL3	06414905425525
Embalaje GTIN PL4	06414905287000
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176

Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,338
Peso del embalaje PL3	1,552
Peso del embalaje PL4	173,992
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com