


## Uponor S-Press reducción PPSU 40-32

1039942

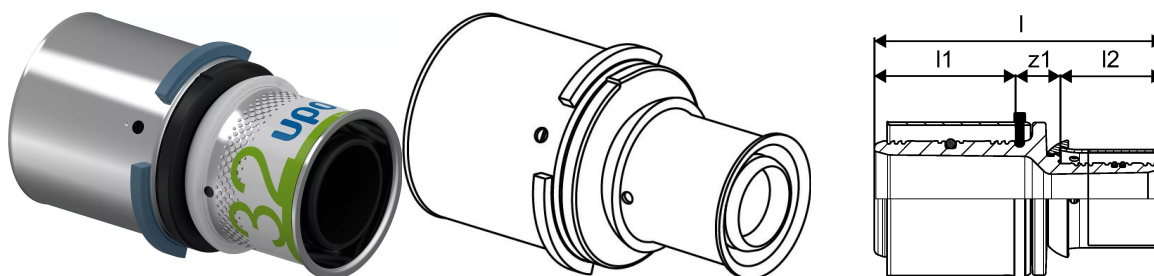

### About Uponor S-Press reducción PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95° C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80° C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100° C (100 h útiles).

#### Certification

- AENOR

## Uponor S-Press reducción PPSU 40-32

1039942

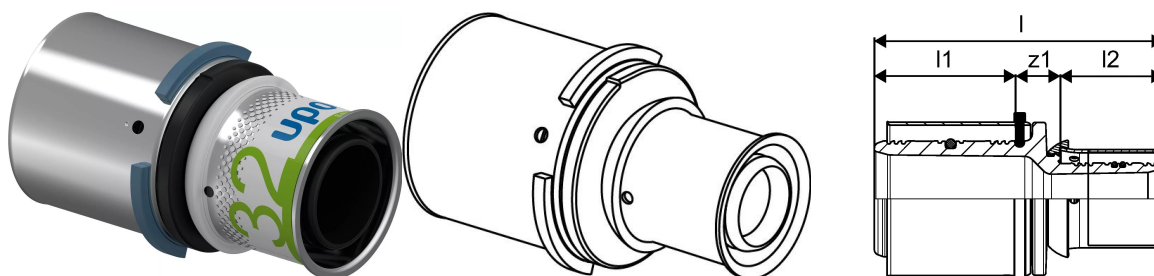

### Información técnica

Item no EAN	6414905228805
Item no GTIN	06414905228805
Item no VVS	087454140
RSK no.	1899408
Item no NRF	5114395
Item no LVI	1720699
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	80 mm
Longitud (l1)	39 mm
Longitud (l2)	28 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480357
Packaging GTIN PL4	06414905480364
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,08851 kg
Item Unit Width	46 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)